



VEILIGHEIDSSCHOENEN

2013

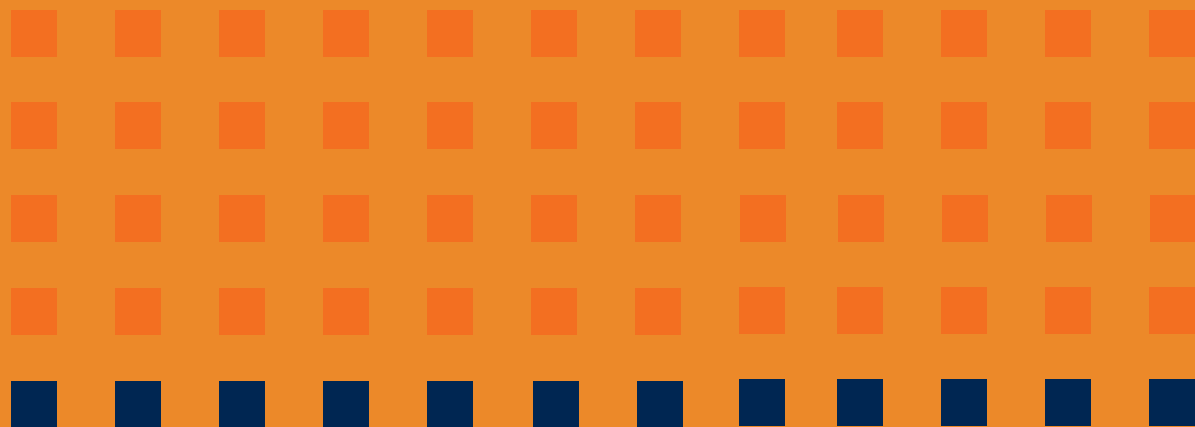

GEZONDER WERKEN - INNOVATIES BELEVEN.

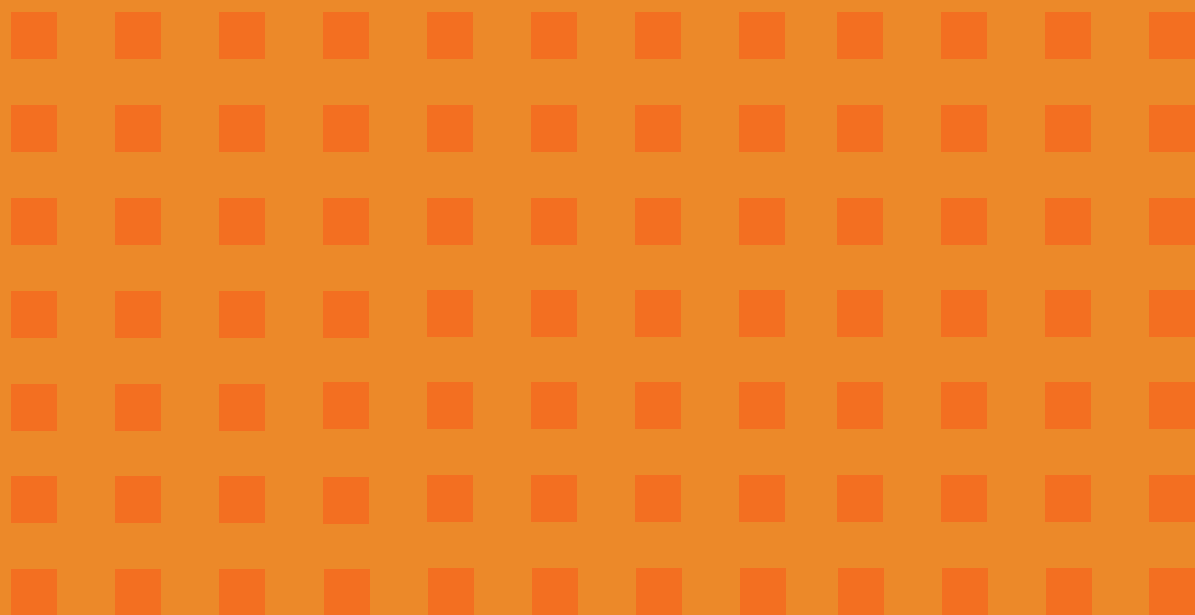



ATLAS® Dortmund

100jaren
ATLAS® 1910 - 2010

Beste Klanten, beste lezer,

Innovatie Wij willen u ook dit jaar inspireren met innovaties en nieuwe designs voor onze veiligheidsschoenen.

Kwaliteit en prestatie staan voor al onze veiligheidsschoenen op de eerste plaats. De modernste productietechnieken en hoogwaardige materialen zijn daarbij belangrijk, evenals de bijzondere vakbekwaamheid van onze 1.450 medewerkers.

Klantgerichtheid Door middel van een landelijk netwerk van erkende ATLAS® dealers, bieden wij u de beste logistiek met een uitstekend professioneel advies. Bij ons voelt u zich altijd goed geadviseerd.

Werner Schabsky



ATLAS® Houten



HET STREVEN NAAR PERFECTIE

„Kwaliteit in ieder detail is verplichting voor ATLAS®.“



Teamgeest Voor een goed product is het allerbelangrijkste: Gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers. Kwaliteit is uiteindelijk immers een gemeenschappelijk succes. Mensen en techniek staan bij de vervaardiging van onze producten in het middelpunt. De modernste productietechnologieën hebben even goed hun plek als de vaardigheden en de precisie van onze goed opgeleide en ervaren vakmensen.

Visie en toekomst Engagement, teamspirit en permanent streven naar perfectie zijn de belangrijkste bouwstenen van ons succes. Daarnaast staat voor ATLAS® de samenwerking met haar partners hoog in het vaandel. De hieruit voortkomende kennis en ervaring wordt gebruikt om veiligheidsschoenen te ontwikkelen die precies zijn toegesneden op de wensen van de verschillende branches. ATLAS® ontwikkelt haar schoenen samen met de klanten!





Logistiek Als betrouwbare partner bieden wij service en nauwkeurige logistiek voor uw just-in-time leveringen. Het uitgebreide distributiecentrum in Dortmund biedt u de zekerheid van snelle beschikbaarheid van onze kwaliteitsproducten.

Service Dankzij onze jarenlange ervaring kunnen wij aan de eisen van de arbeidswereld voldoen. Om recht te kunnen doen aan de voortdurend veranderende Safety & Health regelgeving van onze klanten, kunnen onze medewerkers in de binnen- en buitendienst, alsmede onze geautoriseerde ATLAS® dealers, u op elk gewenst moment adviseren.

Speciale Oplossingen De mens en zijn gezondheid staan centraal bij onze nieuwe ontwikkelingen. Het is dan ook vanzelfsprekend voor ons om individuele oplossingen aan te bieden rondom de veiligheidsschoen. Derhalve bieden wij u ook gecertificeerde veiligheidsschoenen aan geschikt voor steunzolen en individuele zool- en hakverhogingen.

INNOVATIES VOOR DE TOEKOMST

„Het beslissende moment.“

INHOUD



18



42



26



38

32



56

TECHNOLOGIEEN

- 10 :ATLAS® loopzooltechnologie
- 12 :ATLAS® leder
Van grondstof tot eindprodukt!
- 13 :ATLAS® clima-stream® concept
- 14 :ERGO-MED® - orthopedische aanpassingen
- 15 :XP® technologie
Ondoordringbaar, licht en flexibel.
- 16 :ATLAS® Power Point® dempingselement
- 17 :EN ISO normen 20345 & 20349

SERIES

- 18 :Sneaker Line
Jeugdig sentiment, vooruitstrevend design en optimaal loopcomfort.
- 26 :GREEN FUTURELINE
De laatste noviteit van ATLAS® met de innovatieve CF zooltechnologie.
- 28 :blueline & redline Kollektion
Legt de focus op middelbare leeftijd performers - heeft een brede pasvorm met een optimale demping.
- 32 :Office Modellen
Elegante kantoor modellen voor een gedistingeerde uitstraling.
- 34 :Traditie en allure
Alle modellen zijn uitgevoerd met de klimaatregulerende Ergo-Tex® binnenvoering. Deze zorgt steeds voor een aangename voet-temperatuur en droge voeten.
- 38 :Anatomic Bau®
Veiligheidsschoenen voor de professional in de bouw – voorzien van een loopzool die beschermt tegen het binnendringen van scherpe voorwerpen - EN ISO 20345 S3.

- 40 :DUOSOFT®
Speciale modellen met een bijzonder hoog hittebestendig grof noppenprofiel.
- 42 :XP® Modellen
Ondoordringbaar, licht en flexibel.
- 44 :GORE-TEX®
Veiligheidsschoenen met GORE-TEX® binnenvoering voor een betrouwbare koude- en vochtbescherming.
- 49 :snow & rain
Perfekte bescherming voor het koude seizoen.
- 52 :clean & white
Witte veiligheidsschoenen voor de hygiënische sector-voorzien van een bijzondere antislip loopzooltechnologie.
- 54 :ESD
Dames- en heren ESD veiligheidsschoenen. Speciaal voor werkruimten waarin met gevoelige elektronische componenten wordt gewerkt.

SPECIALS

- 56 :Gieterij- en laslaarzen volgens EN ISO 20349
Deze speciale modellen bieden bescherming tegen thermische risico's.
- 58 :Ergo-Med® speciale breedten
Speciale modellen verkrijgbaar in de breedtematen 13 en 14 – ook geschikt voor toepassing met inleg- of steunzolen.
- 60 :Thermo Tech 700 blue
De asfalt-professional – maximale zekerheid en comfort.
- 61 :Beroepsschoenen
Beroepsschoen zonder stalen neus conform de norm EN ISO 20347.
- 62 :Shop Artikel
accessoires voor de verzorging en comfort van onze veiligheidsschoenen.



NIEUW

SNEAKER Loopzool

:3,0 mm
:170 C°
:Olie-, zuren- en
benzinebestendig
:Antistatisch



CF® Loopzool

:3,5 mm
:170 C°
:Olie-, zuren- en
benzinebestendig
:Antistatisch



OUTDOOR Loopzool

:4,5 mm
:170 C°
:Olie-, zuren- en
benzinebestendig
:Antistatisch



DUO-SOFT® Loopzool

:Nitrilloopzool
:4,5 mm
:220 C°
:Olie-, zuren- en
benzinebestendig
:Antistatisch



XN Loopzool

:3,5 mm
:170 C°
:Olie-, zuren- en
benzinebestendig
:Antistatisch



CF ZOOLTECHNOLOGIE



Dynamic Relax Zone - Reduceert de impact en verbetert het comfort door het doorlopen van de concave relax zone in de hiel, deze ontlast banden en gewrichten - niet alleen bij het lopen.



Dynamic Grip Zone - Het sportieve, ergonomisch profielontwerp zorgt voor grip en ondersteuning. Hierdoor kan de voet zeker en ontspannen de best mogelijke prestaties oproepen.

EN ISO 20345 - SRC



Dynamic Balance Zone - Profiel bepaling en zoolrand geven meer stabiliteit en de verbeterde enkel ondersteuning voorkomt omzwikken.

XP[®]
technology

Het dynamic **CF System** is ook met de 'technologie van de toekomst' de **XP[®]** metaalvrije, extreem lichte en flexibele tussenzool verkrijgbaar die beschermt tegen het binnendringen van scherpe voorwerpen.



Van grondstof tot eindprodukt!

ATLAS® verwerkt uitsluitend runderhuid van de beste kwaliteit. Dit wordt gegarandeerd doordat het leder uiterst nauwkeurig wordt uitgekozen. Alleen perfect leder wordt door Atlas gebruikt.

Goed opgeleide en gekwalificeerde ATLAS®-medewerkers garanderen van het halffabrikaat tot en met de in elkaar gezette schoen de hoogste kwaliteit. Hierdoor ontstaat een kwaliteitsproduct dat meer is dan alleen een gebruiksvoorwerp.

Leder is een veel gevraagd materiaal met optimale eigenschappen. Het robuuste, flexibele, ademende en waterdampdoorlatende materiaal biedt een uniek draagcomfort.

De natuurlijke kenmerken in het leder tonen de onvervalste schoonheid van de in de natuur gegroeide huid en onderstrepen de echtheid van het leder.

Onderhoudsvoorschrift:

Nubuckleider / geolied leder

Om de soepele en prachtige kwaliteit van het nubuckleider te bewaren, moet het leder met een nubuckborstel en een nubuckspray behandeld worden. Als de schoen nat is, moet hij langzaam drogen en aansluitend opgeborsteld worden om te voorkomen dat het leder hard wordt.

Glad waterproof leder

Waterproof leder reinigt u eenvoudig met een zachte, droge doek en een waterafstotende verzorgingscrème.


ATLAS® clima-stream® concept.

Als ons lichaam eenmaal goed opgewarmd is, stijgt het prestatievermogen. Als de lichaamstemperatuur daalt of stijgt als gevolg van klimatologische veranderingen, wordt de werkdag al snel een extreme belasting. Het goede klimaatconcept in de veiligheidsschoen speelt daarom een belangrijke rol.

De ATLAS® clima-stream® generatie veiligheidsschoenen verhoogt de ademende activiteit, neutraliseert de vochtigheid in de schoen en past zich optimaal aan, aan de omgevingstemperatuur. Het gebruik van hoogwaardig, ademend bovenle-

der, licht materiaal voor de binnenvoering en de Klima Komfort® inlegzool zorgen voor dit unieke comfort.

De optimale temperatuur in de schoen is 32 °C. Een minimale verandering van 1 tot 2 graden leidt al tot een onaangenaam gevoel, warme of koude voeten. De eigenschappen van de clima-stream® materialen neutraliseren deze temperatuurswisselingen optimaal. Alleen de perfecte combinatie en afstemming van de verschillende clima-stream materialen maken dit mogelijk.

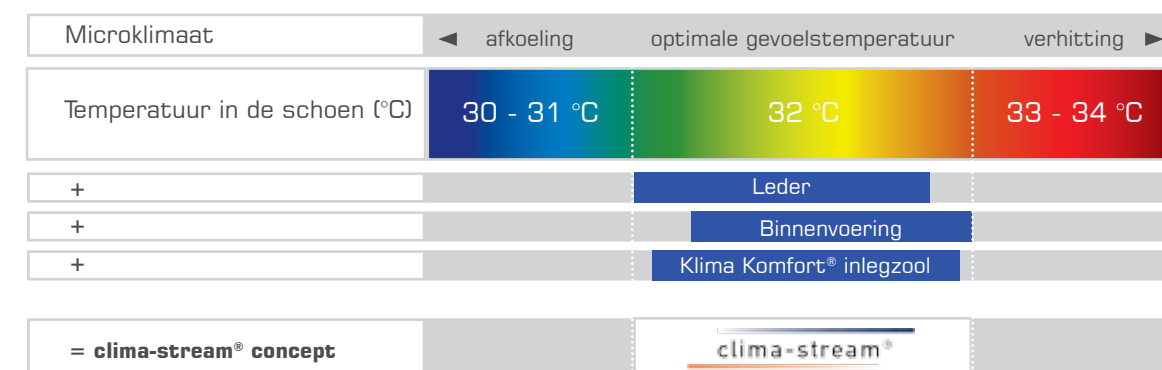



ERGO-MED® - orthopedische aanpassingen

Het ATLAS® ERGO-MED® programma is speciaal voor het gebruik van orthopedische aanpassingen in veiligheidsschoenen ontwikkeld. Hiermee wordt gegarandeerd dat vastgelegde eigenschappen als antistatische waarden en resthoogte van de stalen neus bewaard blijven.

Een geleideband aan de binnenkant van de schoen maakt het mogelijk orthopedische aanpassingen van isolerend materiaal te gebruiken zonder daarmee de antistatische waarden van de schoen te beïnvloeden.

Zool- en hakverhogingen

Voor de onderstaande orthopedische aanpassingen bieden wij u de juiste oplossingen aan. Als er daarbij speciale aanpassingen nodig zijn, kunnen wij deze conform uw aanwijzingen produceren.

:hakverhogingen

:zoolverhogingen

:aanpassing ter bevordering van de voetafwikkeling

:verhoging van de hak

:verhoging van de binnen- en buitenrand

:orthopedische aanpassing ten behoeve van de afwikkeling van de loopzool

Aanpassingen via de plaatselijke orthopedische schoenmaker



Alle modellen die met dit symbool aangeduid worden, zijn beschikbaar voor orthopedische aanpassingen.

:SERVICE

Bij speciale problemen, bij de individuele aanpassing van de schoen, kunt u contact opnemen via.

Tel.: 030-63 90 46 8

Servicemail: Ergo-Med@atlasschoenen.nl



Ondoordringbaar, licht en flexibel.

De tussenzool die beschermt tegen binnendringen van scherpe voorwerpen bestaat uit een thermoplastisch polyamidelaminaat en voldoet aan de normen van EN ISO 20345 S3.

Het High-techmateriaal is, in tegenstelling tot een stalen tussenzool, extreem licht en flexibel. Door de flexibele structuur van het materiaal van de XP® technologie ondervindt de voet een verbeterde torsie van de loopzool.

Dit betekent in de praktijk: Indien men onverwacht op een oneffen ondergrond terechtkomt, biedt de lengteflexibiliteit een uitstekende bescherming.

Het gevaar op verzwikking wordt actief gereduceerd. Bovendien is de weefselstructuur van de XP®- tussenzool temperatuurneutraal en vormt geen koudebrug.

Feel the high quality of comfort

Meer dynamiek –
licht, flexibel en ondoordringbaar.

Meer torsie-elasticiteit –
een uitstekend bodemcontact om het risico op verzwikking te beperken.

Meer draagcomfort –
de temperatuurneutrale weefselstructuur voorkomt het ontstaan van koudebruggen.



De standaarduitvoering van het ATLAS® Power Point® systeem ontlast rug en gewrichten. Met het Power Point® systeem worden stootbelastingen vederlicht opgevangen. Tevens zorgt het systeem voor een onovertroffen, gelijkmatige drukverdeling over een zacht voetbed.

Hiermee bent u gegarandeerd van een hele dag onvermoeibaar lopen.

Het Power Point® dempingssysteem is al in de hak van de schoen geïntegreerd en omvat het gehele hielbereik. De gelijkmatige verdeling van de druk wordt door de Klima Komfort® inlegzool ondersteund.

Power Point® - een technologie die voldoet aan alle medische eisen wordt standaard in iedere veiligheidsschoen ingezet.



:Verwisselbare comfort inlegzool

:Functionele tussenzool

:Geoptimaliseerd Power Point® dempingselement

:MPU® loopzooltechnologie



EN ISO NORMEN

EN ISO 20345

Europese norm voor veiligheidsschoenen

EN ISO 20349

Schoenen ter bescherming tegen thermische risico's en spattend en/of smeltend metaal

SB

Beantwoordt aan de basisvoorwaarden volgens EN ISO 20345.

HI (heat isolation)
Warmte-isolatie door zool samenstelling

S1

Komt overeen met alle essentiële eisen conform EN ISO 20345, en is bovendien uitgerust met belangrijke veiligheidsrelevante functies, zoals bijvoorbeeld een energie-opnamecapaciteit aan de hielen, een gesloten hielbereik en een antistatische loopzooluitrusting.

P (penetration)
Ondoordringbaarheid

HRO (heat resistant outsole)
verhouding van de zool ten opzichte van contactwarmte

S1P

Beantwoordt aan de basisvoorwaarden conform EN ISO 20345 S1, en is bovendien uitgerust met een tussenzool die beschermt tegen het binnendringen van scherpe voorwerpen.

Fe (steel foundry) - **kenmerk voor gieterijlaars**
bestand tegen gesmolten metaal (ijzer Fe bij 1.400° C)

S2

Gebaseerd op de veiligheidsschoen conform EN ISO 20345 S1 zijn deze modellen bijkomend gefabriceerd van speciaal gehydrofobeerd leder, dat bijzonder goed geschikt is voor omgevingen waarin blootstelling aan vocht te verwachten is.

WG (Welding) - **kenmerk voor laslaarzen**
bescherming tegen spetters van vloeibaar metaal

S3

Voortbouwend op de norm EN ISO 20345 S2, zijn S3-modellen uitgerust met een tussenzool die beschermt tegen het binnendringen van scherpe voorwerpen. Bescherming tegen nattigheid wordt geboden door het bijzonder waterafstotende bovenleder. Een geprofileerde loopzool biedt optimale zekerheid tijdens het werken.

SNEAKER LINE



Sportief, modern & veilig

DE NIEUWE ATLAS® SNEAKER GENERATIE

De nieuwe ATLAS® sneaker - lichtgewicht, flexibel en top modieus. Exclusief voor ATLAS® liefhebbers en voor ieder die nog fan wil worden. De nieuwe sneaker generatie staat voor veelzijdigheid met een maximum aan bescherming.

Een innovatief schoenconcept dat direct een jong aanzien vertegenwoordigt. Met vrijblijvende sportiviteit en veel vrijheid bewijst de sneaker zich dag na dag als de ideale begeleider - niet alleen op de werkvloer.



:A100

:EN ISO 20345 S2

:A105

:EN ISO 20345 S3

:Zacht volnerf rundleder
:Binnenvoering aktiv-X®
:Klima Komfort® inlegzool
:PPS dempingssysteem®

:Sneaker loopzool

:36 - 49

S2

S3



:A280
:EN ISO 20345 S2

:A285
:EN ISO 20345 S3

- :Grafiet
- :Zacht volnerf rundleder
- :Binnenvoering aktiv-X®
- :Klima Komfort® inlegzool
- :PPS dempingssysteem®

:Sneaker loopzool

:36 - 49

S2

S3

:A240

- :EN ISO 20345 S1
- :Zacht volnerf nubuckleder
- :Geperforeerd bovenmateriaal
- :Binnenvoering aktiv-X®
- :Klima Komfort® inlegzool
- :PPS dempingssysteem®

:Sneaker loopzool

:36 - 49

S1



:A580
:EN ISO 20345 S2

:A585
:EN ISO 20345 S3

- :Zacht volnerf rundleder
- :Binnenvoering aktiv-X®
- :Klima Komfort® inlegzool
- :PPS dempingssysteem®

:Sneaker loopzool

:36 - 49



S2

S3

:A510
:EN ISO 20345 S2

:A515
:EN ISO 20345 S3

- :Zacht volnerf rundleder
- :Binnenvoering aktiv-X®
- :Klima Komfort® inlegzool
- :PPS dempingssysteem®

:Sneaker loopzool

:36 - 49



Modern, veilig & vrouwelijk



:A480

- :EN ISO 20345 S2
- :Zacht volnerf nubuckleder
- :Binnenvoering aktiv-X®
- :Klima Komfort® inlegzool
- :PPS dempingssysteem®

:Sneaker loopzool

:36 - 43

S2

:A460

:EN ISO 20345 S2
:Zacht volnerf nubuckleder
:Binnenvoering aktiv-X®
:Klima Komfort® inlegzool
:PPS dempingssysteem®

:Sneaker loopzool

:36 - 43



S2



HET 2013 SNEAKER DESIGN



:A420

:EN ISO 20345 S1
:Zacht volnerf nubuckleder
:Geperforeerd bovenmateriaal
:Binnenvoering aktiv-X®
:Klima Komfort® inlegzool
:PPS dempingssysteem®

:Sneaker loopzool

:36 - 43

:A440

:EN ISO 20345 S1
:Zacht volnerf nubuckleder
:Geperforeerd bovenmateriaal
:Binnenvoering aktiv-X®
:Klima Komfort® inlegzool
:PPS dempingssysteem®

:Sneaker loopzool

:36 - 43

S1

WIJ ADVISEREN U GRAAG!



Sneaker - Feeling

:GX 390 black

- :Uitvoering** :EN ISO 20345 SB
:Binnenvoering aktiv-X®
:Stalen kap
:Geolied leder
:Klima Komfort® inlegzool
:PPS dempingssysteem®
- :Loopzool** :GX zooltechnologie
- :Maten** :35 - 43

clima-stream®



SB

:GX 350 black

- :Uitvoering** :EN ISO 20345 S1
:Binnenvoering aktiv-X®
:Klittenbandsluiting
:Geolied leder
:Klima Komfort® inlegzool
:PPS dempingssysteem®
- :Loopzool** :SN zooltechnologie
- :Maten** :35 - 43

clima-stream®



S1

:GX 120 black

- :EN ISO 20345 S2
:Waterproofleder

:GX 130 black

- :EN ISO 20345 S1
:Geolied leder
:Gepeforeerd

- :Uitvoering** :Binnenvoering aktiv-X®
:Klima Komfort® inlegzool
:PPS dempingssysteem®
- :Loopzool** :SN zooltechnologie
- :Maten** :35 - 43

clima-stream®



S1

S2

:SN 20 black

- :Uitvoering** :EN ISO 20345 S2
:Binnenvoering aktiv-X®
:Waterproofleder
:Klima Komfort® inlegzool
:PPS dempingssysteem®
- :Loopzool** :SN zooltechnologie
- :Maten** :36 - 48

clima-stream®



S2

:SN 10 brown

- :Uitvoering** :EN ISO 20345 S2
:Binnenvoering aktiv-X®
:Geolied leder
:Klima Komfort® inlegzool
:PPS dempingssysteem®
- :Loopzool** :SN zooltechnologie
- :Maten** :36 - 48

clima-stream®



S2



FEEL FREE!
FEEL FREE!



:alu-tec® 160 green
:EN ISO 20345 S1

:alu-tec® 165 XP® green
:EN ISO 20345 S1P
:XP® tussenzool

:alu-tec® aluminium neus
:Neusbescherming
:Veiligheidsreflectoren
:Binnenvoering aktiv-X®
:Klima Komfort® inlegzool
:PPS dempingssysteem®

:Loopzool
:CF zooltechnologie

:Maten
:36 - 49



S1 S1P

:Model S1

:alu-tec® 120 black
:EN ISO 20345 S1

:Model S1P

:alu-tec® 125 XP® black
:EN ISO 20345 S1P

:Uitvoering

:alu-tec® aluminium neus
:Neusbescherming
:Veiligheidsreflectoren
:Binnenvoering aktiv-X®
:Klima Komfort® inlegzool
:PPS dempingssysteem®

:Loopzool

:CF zooltechnologie

:Maten

:36 - 49

clima-stream®



S1

S1P

:CF 2 black

:EN ISO 20345 S1
:Neusbescherming
:Veiligheidsreflectoren
:Binnenvoering aktiv-X®
:Klima Komfort® inlegzool
:PPS dempingssysteem®

:Uitvoering

:CF zooltechnologie

:Loopzool

:Maten

:36 - 49

clima-stream®



S1

:CF 4 blue

:EN ISO 20345 S1
:Neusbescherming
:Veiligheidsreflectoren
:Binnenvoering aktiv-X®
:Klima Komfort® inlegzool
:PPS dempingssysteem®

:Uitvoering

:CF zooltechnologie

:Loopzool

:Maten

:36 - 49

clima-stream®



S1



blue line & red line

Met de **blue line** | **red line** modellen speelt atlas in op de vergrijzing en legt de focus op middelbare leeftijd performers. Daarom zijn deze modellen uitgerust met een brede pasvorm, welke veel draagcomfort biedt.

Een ander hoogtepunt: de **blue line** | **red line** modellen zijn verkrijgbaar met een geleideband voor permanente antistatische uitvoering en daarmee naar de BGR 191 norm gecertificeerd. De XN zooltechnologie absorbeert de opgelopen belasting en levert ook op harde bodem een bijzonder comfortabel loopcomfort.

:Model blue

:alu-tec® 300 blue line

:Model red

:alu-tec® 302 red line

:Uitvoering

:EN ISO 20345 S1
:alu-tec® aluminium neus
:Geschikt voor orthopedische inlegzolen
:Gepeforeerd
:Geolied leder
:Binnenvoering aktiv-X®
:Klima Komfort® inlegzool
:PPS dempingssysteem®

:Loopzool

:CF zooltechnologie

:Maten

:36 - 49



clima-stream®



S1

:Model blue

:alu-tec® 320 blue line

:Model red

:alu-tec® 322 red line

:Uitvoering

:EN ISO 20345 S1
:alu-tec® aluminium neus
:Geschikt voor orthopedische inlegzolen
:Geolied leder
:Binnenvoering aktiv-X®
:Klima Komfort® inlegzool
:PPS dempingssysteem®

:Loopzool

:CF zooltechnologie

:Maten

:36 - 49



clima-stream®



S1

:Model blue S1

:alu-tec® 370 blue line
:EN ISO 20345 S1

:Model blue S1P

:alu-tec® 375 XP® blue line
:EN ISO 20345 S1P

:Model red S1

:alu-tec® 372 red line
:EN ISO 20345 S1

:Uitvoering

:alu-tec® aluminium neus
:Geschikt voor orthopedische inlegzolen
:Klittenbandsluiting
:Geolied leder
:Binnenvoering aktiv-X®
:Klima Komfort® inlegzool
:PPS dempingssysteem®

:Loopzool

:CF zooltechnologie

:Maten

:36 - 49

clima-stream®



S1

S1P

:Model S2

:alu-tec® 100 blueline

:EN ISO 20345 S2

:Model S3

:alu-tec® 105 XP® blueline

:EN ISO 20345 S3

:Uitvoering



:alu-tec® aluminium neus

:Geschikt voor orthopedische inlegzolen

:Waterproof leder

:Binnenvoering aktiv-X®

:Klima Komfort® inlegzool

:PPS dempingssysteem®

:Loopzool

:XN zooltechnologie

:Maten

:36 - 50

clima-stream®



S2

S3

:Model S2

:alu-tec® 560

:EN ISO 20345 S2

:Model S3

:alu-tec® 565 XP®

:EN ISO 20345 S3

:Uitvoering

:alu-tec® aluminium neus

:Neusbescherming

:Veiligheidsreflectoren

:Waterproof leder

:Binnenvoering aktiv-X®

:Klima Komfort® inlegzool

:PPS dempingssysteem®

:Loopzool

:XN zooltechnologie

:Maten

:36 - 50

clima-stream®



S2

S3

:Model S2

:alu-tec® 670 blueline

:EN ISO 20345 S2

:Model S3

:alu-tec® 675 XP® blueline

:EN ISO 20345 S3

:Uitvoering



:alu-tec® aluminium neus

:Geschikt voor orthopedische inlegzolen

:Neusbescherming

:Geolied leder

:Binnenvoering aktiv-X®

:Klima Komfort® inlegzool

:PPS dempingssysteem®

:Loopzool

:XN zooltechnologie

:Maten

:36 - 50

clima-stream®



S2

S3

:Uitvoering

:EN ISO 20345 S1

:alu-tec® aluminium neus

:Gepeforeerd

:Veiligheidsreflectoren

:Geolied leder

:Binnenvoering aktiv-X®

:Klima Komfort® inlegzool

:PPS dempingssysteem®

:Loopzool

:CF zooltechnologie

:Maten

:36 - 49

clima-stream®



S1

:Model S2

:alu-tec® 660

:EN ISO 20345 S2

:Model S3

:alu-tec® 665 XP®

:EN ISO 20345 S3

:Uitvoering

:alu-tec® aluminium neus

:Veiligheidsreflectoren

:Geolied leder

:Binnenvoering aktiv-X®

:Klima Komfort® inlegzool

:PPS dempingssysteem®

:Loopzool

:CF zooltechnologie

:Maten

:36 - 49

clima-stream®



S2

S3

:Uitvoering

:EN ISO 20345 S2

:alu-tec® aluminium neus

:Neusbescherming

:Veiligheidsreflectoren

:Geolied leder

:Binnenvoering aktiv-X®

:Klima Komfort® inlegzool

:PPS dempingssysteem®

:Loopzool

:XN zooltechnologie

:Maten

:36 - 50

clima-stream®



S2



OFFICE MEN



:CX 320 Office

:EN ISO 20345 S2
:Stalen neus



:CX 325 XP® Office

:EN ISO 20345 S2P
:XP® tussenzool



:ESD CX 320 Office

:EN ISO 20345 S2

:Uitvoering :Onderhoudsvriendelijk waterproof leder
:Actief ademende voering van kalfsleder
:Verwisselbare comfort inlegzolen met demping bij de hiel

:Loopzool :Polyuretaan loopzool

:Maten :39 - 47

S2

S2P

Deze schoen moet U dragen voordat uw collega dit doet!

:CX 200 Office women

:Uitvoering :EN ISO 20345 S2
:Anatomische damesleest
:3 cm comfortabele hak
:Verwisselbare comfort inlegzolen met demping bij de hiel
:Stalen neus

:Loopzool :Polyuretaan loopzool

:Maten :36 - 43



S2

:CX 340 Office

:EN ISO 20345 S2
:Binnenvoering aktiv-X®



:CX 380 GORE-TEX®

:EN ISO 20345 S2 CI
:GORE-TEX® binnenvoering

:Uitvoering :Onderhoudsvriendelijk waterproof leder
:Verwisselbare comfort inlegzolen met demping bij de hiel

:Loopzool :Polyurethan Loopzool

:Maten :39 - 47



S2

:CX 310 Office brown

:Uitvoering :EN ISO 20345 S2
:Onderhoudsvriendelijk waterproof leder
:Actief ademende voering van kalfsleder
:Verwisselbare comfort inlegzolen met demping bij de hiel
:Stalen neus

:Loopzool :Polyuretaan loopzool

:Maten :39 - 47



S2

TRADITIE EN ALLURE

:Ergo-Tex® 470

- :Uitvoering** :EN ISO 20345 S2
:Geolied leder
:Ergo-Tex® binnenvoering
:Klima Komfort® inlegzool
:PPS dempingssysteem®
- :Loopzool** :XN zooltechnologie
- :Maten** :36 - 49

clima-stream®



S2

:Ergo-Tex® 400

- :Uitvoering** :EN ISO 20345 S2
:Klittenbandsluiting
:Geolied leder
:Ergo-Tex® binnenvoering
:Klima Komfort® inlegzool
:PPS dempingssysteem®
- :Loopzool** :XN zooltechnologie
- :Maten** :36 - 49

clima-stream®



S2

:Ergo-Tex® 360

- :Uitvoering** :EN ISO 20345 S1
:Klittenbandsluiting
:Geolied leder
:Ergo-Tex® binnenvoering
:Klima Komfort® inlegzool
:PPS dempingssysteem®
- :Loopzool** :XN zooltechnologie
- :Maten** :36 - 49

clima-stream®



S1

:Ergo-Tex® 300

- :Uitvoering** :EN ISO 20345 S1
:Gepeforeerd
:Geolied leder
:Ergo-Tex® binnenvoering
:Klima Komfort® inlegzool
:PPS dempingssysteem®
- :Loopzool** :XN zooltechnologie
- :Maten** :36 - 50

clima-stream®



S1

:Ergo-Tex® 580

- :Uitvoering** :EN ISO 20345 S2
:Geolied leder
:Ergo-Tex® binnenvoering
:Klima Komfort® inlegzool
:PPS dempingssysteem®
- :Loopzool** :Outdoor loopzool
:Grof noppenprofiel
- :Maten** :36 - 49

clima-stream®



S2

- :TX 460
- :Uitvoering

:EN ISO 20345 S2
:Neusbescherming
:Veiligheidsreflectoren
:Waterproof leder
:Binnenvoering aktiv-X®
:ESD inlegzool
:PPS dempingssysteem®
- :Loopzool

:XN zooltechnologie
- :Maten

:36 - 50

clima-stream®



S2

- :TX 700
- :Uitvoering

:EN ISO 20345 S2
:Veiligheidsreflectoren
:Waterproof leder
:Binnenvoering aktiv-X®
:Klima Komfort® inlegzool
:PPS dempingssysteem®
- :Loopzool

:Outdoor loopzool
:Grof noppenprofiel
- :Maten

:36 - 50

clima-stream®



S2

- :Ergo-Tex® 480
- :Uitvoering

:EN ISO 20345 S2
:Veiligheidsreflectoren
:Waterproof leder
:Ergo-Tex® binnenvoering
:Klima Komfort® inlegzool
:PPS dempingssysteem®
- :Loopzool

:XN zooltechnologie
- :Maten

:36 - 50

clima-stream®



S2

- :Ergo-Tex® 600
- :Uitvoering

:EN ISO 20345 S2
:Waterproof leder
:Ergo-Tex® binnenvoering
:Klima Komfort® inlegzool
:PPS dempingssysteem®
- :Loopzool

:Outdoor loopzool
:Grof noppenprofiel
- :Maten

:36 - 50

clima-stream®



S2



HARD WORKER

Draagcomfort en duurzaamheid beleven!

De veiligheidsschoen voor de professional in de bouw, die voldoet aan de EN ISO 20345 S3 norm. Hoogwaardig leder, het individuele pasvorm-concept met de verschillende breedtes en het ATLAS® Power Point® dempingssysteem, zorgen ook na een lange werkdag voor het optimale

draagcomfort. Om aan bijzonder hoge eisen te voldoen zijn alle Anatomic Bau modellen voorzien van een loopzool die beschermt tegen het binnendringen van scherpe voorwerpen. Het speciale grove noppenprofiel van de zool, 4,5 mm, zorgt voor een veilige werkdag.

:ANATOMIC BAU 500

:EN ISO 20345 S3
:Waterproof leder
:Ergo-Tex® binnenvoering
:Klima Komfort® inlegzool
:PPS dempingssysteem®

:Overneus
:Outdoor loopzool
:Grof noppenprofiel

:39 - 50



S3

:ANATOMIC BAU 450

:36 - 50

:ANATOMIC BAU 460

:Overneus

:39 - 49

:Uitvoering

:EN ISO 20345 S3
:Veiligheidsreflectoren
:Waterproof leder
:Binnenvoering aktiv-X®
:Klima Komfort® inlegzool
:PPS dempingssysteem®

:Loopzool

:Outdoor loopzool
:Grof noppenprofiel



S3

:TX 730

:Uitvoering

:EN ISO 20345 S3
:Neusbescherming
:Veiligheidsreflectoren
:Waterproof leder
:Binnenvoering aktiv-X®
:Klima Komfort® inlegzool
:PPS dempingssysteem®

:Loopzool

:Outdoor loopzool
:Grof noppenprofiel

:Maten

:36 - 50



S3

:ANATOMIC BAU 826

:Uitvoering

:EN ISO 20345 S3 CI
:2 aansnoerlussen
:Overneus
:Waterproof leder
:Thermoisolerende schoenbasis
:Klima Komfort® inlegzool
:PPS-dempingssysteem®

:Loopzool

:Overneus
:Outdoor loopzool
:Grof noppenprofiel

:Maten

:39 - 49



S3



DUOSOFT® technologie

- 4,5 mm profiel met diepe groeven
- Olie-, zuren- en benzinebestendig
- Antistatisch
- Power Point® dempingselement
- Superlicht en hoogelastisch
- **HRO** (heat resistant outsole) verhouding van de zool ten opzichte van contactwarmte
- **hittebestendig tot ca. 220 °C**

- Uitstekende slijtagebestendigheid en antislip
- Optimale dempingseigenschappen
- Profielelementen voor de stabilisering van de voeten in afrolfase
- **Nitril loopzool, scheur- en knelbestendig, met hoge bescherming tegen chemicaliën**
- Schokabsorberende comfort-tussenzool gemaakt van polyuretaan

:DUOBAU 730 HI

:Uitvoering :EN ISO 20345 S3 HI
:Waterproof leder
:Ergo-Tex® binnenvoering
:Klima Komfort® inlegzool
:PPS dempingssysteem®

:Loopzool :Overneus
:Duo-Soft® zooltechnologie
:Grof noppenprofiel

:Maten :39 - 49

clima-stream®



S3

:Model S2 :DUOSOFT 480 HI
:EN ISO 20345 S2 HI

:Model S3 :DUOSOFT 455 HI
:EN ISO 20345 S3 HI

:Uitvoering :Veiligheidsreflectoren
:Waterproof leder
:Ergo-Tex® binnenvoering
:Klima Komfort® inlegzool
:PPS dempingssysteem®

:Loopzool :Duo-Soft® zooltechnologie

:Maten :39 - 49

clima-stream®



S2

S3

:DUOSOFT 750 HI
:EN ISO 20345 S2 HI
:Waterproof leder
:Ergo-Tex® binnenvoering
:Klima Komfort® inlegzool
:PPS dempingssysteem®

:Loopzool :Duo-Soft® zooltechnologie

:Maten :39 - 49

clima-stream®



S2

:DUOSOFT 905 HI
:EN ISO 20345 S3 HI
:Veiligheidsreflectoren
:Waterproof leder
:Ergo-Tex® binnenvoering
:Klima Komfort® inlegzool
:PPS dempingssysteem®

:Loopzool :Overneus
:Duo-Soft® zooltechnologie
:Grof noppenprofiel

:Maten :39 - 49

clima-stream®



S3



Ondoordringbaar, licht en flexibel.

:XP® 435

:Uitvoering
:EN ISO 20345 S3
:Neusbescherming
:Veiligheidsreflectoren
:Waterproof leder
:Binnenvoering aktiv-X®
:ESD inlegzool
:PPS dempingssysteem®

:Loopzool
:**XP® tussenzool**
:XN zooltechnologie

:Maten
:36 - 50

clima-stream®



:XP® 155

:Uitvoering
:EN ISO 20345 S3
:Waterproof leder
:Ergo-Tex® binnenvoering
:Klima Komfort® inlegzool
:PPS dempingssysteem®

:Loopzool
:**XP® tussenzool**
:Outdoor loopzool
:Grof noppenprofiel

:Maten
:36 - 50

clima-stream®



:XP® 505

:Uitvoering
:EN ISO 20345 S3
:Waterproof leder
:Ergo-Tex® binnenvoering
:Klima Komfort® inlegzool
:PPS dempingssysteem®

:Loopzool
:**XP® tussenzool**
:Outdoor loopzool
:Overneus
:Grof noppenprofiel

:Maten
:39 - 49

clima-stream®



:alu-tec® 735 XP®

:Uitvoering
:EN ISO 20345 S3
:**alu-tec® aluminium neus**
:Neusbescherming
:Veiligheidsreflectoren
:Waterproof leder
:Binnenvoering aktiv-X®
:Klima Komfort® inlegzool
:PPS dempingssysteem®

:Loopzool
:**XP® tussenzool**
:Outdoor loopzool
:Grof noppenprofiel

:Maten
:36 - 50

clima-stream®



:XP® 705

:Uitvoering
:EN ISO 20345 S3
:Veiligheidsreflectoren
:Waterproof leder
:Binnenvoering aktiv-X®
:Klima Komfort® inlegzool
:PPS dempingssysteem®

:Loopzool
:**XP® tussenzool**
:Outdoor loopzool
:Overneus
:Grof noppenprofiel

:Maten
:39 - 48

clima-stream®





GORE-TEX®


Juist bij de routine van iedere werkdag waarbij hoge lichamelijke eisen worden gesteld en deels extreme belasting plaatsvindt, speelt het juiste schoeisel een belangrijke rol. Invloeden van buiten, zoals koude en vocht, evenals vocht in de schoen, worden effectief bestreden door GORE-TEX® met koudebeveiliging, waterdichtheid en ventilatie.

Zo blijft de prestatiecapaciteit van de drager behouden en wordt uitval geminimaliseerd.

Een GORE-TEX®-membraan heeft 1,4 miljard microscopisch kleine porieën. Elke porie is 20.000 maal kleiner dan een waterdruppel, maar wel groter dan een waterdampmolecule. Daarom is een GORE-TEX®-membraan aan de buitenzijde absoluut waterdicht. De transpiratie kan in de vorm van waterdamp evenwel ongehinderd afgevoerd worden van binnen naar buiten.

Technologie

- Betrouwbare waterdichtheid verhindert het binnendringen van vocht
- Hoog comfort aan de binnenzijde, perfecte bescherming aan de buitenzijde, het hele jaar
- Bijzonder sterke ademende activiteit beschermt de voeten tegen oververhitting.

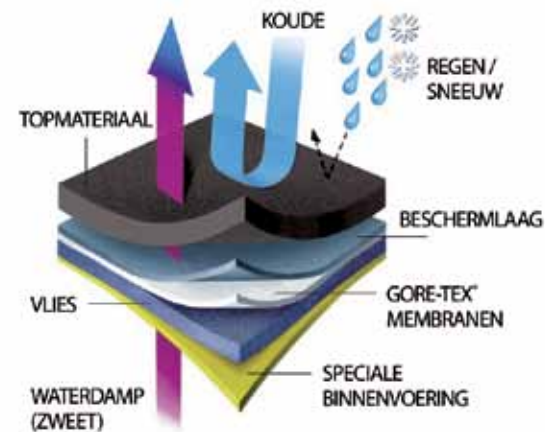

:Uitvoering



:Loopzool

:Maten

:GTX 745 GORE-TEX®

:EN ISO 20345 S3 CI
:alu-tec® aluminium neus
:GORE-TEX® bontvoering
:Waterproof leder
:Klima Komfort® inlegzool
:PPS dempingssysteem®



:Uitvoering



:Loopzool

:Maten

:GTX 535 GORE-TEX®

:EN ISO 20345 S3 CI
:alu-tec® aluminium neus
:Neusbescherming
:Veiligheidsreflectoren
:Waterproof leder
:GORE-TEX® bontvoering
:Klima Komfort® inlegzool
:PPS dempingssysteem®



:Uitvoering



:Loopzool

:Maten

:GTX 955 XP®

- :EN ISO 20345 S3 CI
- :alu-tec® aluminium neus
- :GORE-TEX® binnenvoering
- :Vetersluiting met rits aan de zijkant biedt een handige in- en uitstap
- :Geschikt voor orthopedische inlegzolen
- :Waterproof leder
- :Klima Komfort® inlegzool
- :PPS dempingssysteem®

- :Overneus
- :XP® tussenzool
- :Outdoor loopzool
- :Grof noppenprofiel

:36 - 48



S3

:Uitvoering



:Loopzool

:Maten

:GTX 935 GORE-TEX®

- :EN ISO 20345 S3 CI
- :Veiligheidsreflectoren
- :alu-tec® aluminium neus
- :GORE-TEX® bontvoering
- :Waterproof leder
- :Klima Komfort® inlegzool
- :PPS dempingssysteem®

- :Overneus
- :XP® tussenzool
- :Outdoor loopzool
- :Grof noppenprofiel

:39 - 49



S3



Speciaal wintermodel

GORE-TEX® Thermolaars

Een speciaal ontworpen winterlaars die bij uitstek geschikt is voor de koude jaargetijden. Het gebruikte GORE-TEX® membraan met de extra bontvoering is van buiten absoluut waterdicht en houdt uw voeten aangenaam warm. Echter transpiratie-

vocht afgegeven door de voet kan ongehinderd afgevoerd worden. Zo is het model waterdicht, ademend, en beschermt uw voeten tegen de zwaarste weersomstandigheden.

:Uitvoering



:Loopzool

:Maten

- :EN ISO 20345 S3 CI
- :alu-tec® aluminium neus
- :GORE-TEX® bontvoering
- :Thermo-bontvoering
- :Vetersluiting met rits aan de zijkant biedt een handige in- en uitstap
- :Geschikt voor orthopedische inlegzolen
- :Waterproof leder
- :Klima Komfort® inlegzool
- :PPS dempingssysteem®

- :Overneus
- :XP® tussenzool
- :Outdoor loopzool
- :Grof noppenprofiel

:36 - 48



:GTX 945 XP® Thermo



S3

:Uitvoering



:Loopzool

:Maten

:**GTX 780 GORE-TEX®**

:EN ISO 20345 S2 CI
:GORE-TEX® bontvoering
:Waterproof leder
:Klima Komfort® inlegzool
:PPS dempingssysteem®



S2

:Uitvoering



:Loopzool

:Maten

:**GTX 900 GORE-TEX®**

:EN ISO 20345 S2 CI
:Veiligheidsreflectoren
:alu-tec® aluminium neus
:GORE-TEX® bontvoering
:Waterproof leder
:Klima Komfort® inlegzool
:PPS dempingssysteem®



S2

:Uitvoering



:Loopzool

:Maten

:**GTX 835 GORE-TEX®**

:EN ISO 20345 S3 CI
:Zijdelinge aantreklussen
:GORE-TEX® bontvoering
:Waterproof leder
:Klima Komfort® inlegzool
:PPS dempingssysteem®



S3



snow & rain

Klimatologische condities vragen om bijzondere bescherming. Daarom wordt alleen hoogwaardig waterproof leder, functionele en warmte-behoudende binnenvoering zoals wol, in de snow & rain-serie gebruikt. De weefselstructuur van de ingezette XP® tussenzool, die beschermt tegen het binnendringen van scherpe voorwerpen, is

temperatuurneutraal waardoor geen koudebrug ontstaat. Het robuuste grof noppenprofiel van 4,5 mm van de MPU® outdoor zooltechnologie en de stabiele vormgeving van de schacht zorgen voor veilig werken. Ook bij urenlang gebruik en lichamelijke inspanning blijft het comfort gewaarborgd.

:Uitvoering

:EN ISO 20345 S3 CI
:**Bontvoering**
:2 aansnoerlussen
:Waterproof leder
:Thermoïsolerende schoenbasis
:Klima Komfort® inlegzool
:PPS-dempingssysteem®

:Loopzool

:Overneus
:Outdoor loopzool
:Grof noppenprofiel

:Maten

:39 - 49

:**ANATOMIC BAU 825 XP®**



S3

:ANATOMIC BAU 845 XP®

- :Uitvoering

:EN ISO 20345 S3 CI
:Veiligheidsreflectoren
:**Bontvoering**
:Waterproof leder
:Thermoïssolerende schoenbasis
:Klima Komfort® inlegzool
:PPS dempingssysteem®
- :Loopzool

:Overneus
:**XP® tussenzool**
:Outdoor loopzool
:Grof noppenprofiel
- :Maten

:36 - 50



- :Model S3

:ANATOMIC BAU 840 XP®
:EN ISO 20345 S3 CI
:**XP® tussenzool**

- :Model S2

:**CI 840**
:EN ISO 20345 S2 CI

- :Uitvoering

:Veiligheidsreflectoren
:**Bontvoering**
:Thermoïssolerende schoenbasis
:Waterproof leder
:Klima Komfort® inlegzool
:PPS dempingssysteem®

- :Loopzool

:Outdoor loopzool
:Grof noppenprofiel

- :Maten

:36 - 50



:ANATOMIC BAU 822 XP®

- :Uitvoering

:EN ISO 20345 S3 CI
:Zijdelinge aantreklussen
:**Bontvoering**
:Waterproof leder
:Thermoïssolerende schoenbasis
:Klima Komfort® inlegzool
:PPS dempingssysteem®
- :Loopzool

:Overneus
:**XP® tussenzool**
:Outdoor loopzool
:Grof noppenprofiel
- :Maten

:39 - 49



- :Model S3

:ANATOMIC BAU 800
:EN ISO 20345 S3 CI

- :Model S2

:**CI 800**
:EN ISO 20345 S2 CI

- :Uitvoering

:**Ritssluiting**
:Veiligheidsreflectoren
:**Bontvoering**
:Thermoïssolerende schoenbasis
:Waterproof leder
:Klima Komfort® inlegzool
:PPS dempingssysteem®

- :Loopzool

:Outdoor loopzool
:Grof noppenprofiel

- :Maten

:36 - 50





clean & white

:CL GX 350

:Uitvoering :EN ISO 20345 S1
:Klittenbandsluiting
:Geschikt voor orthopedische inlegzolen
:Binnenvoering aktiv-X®
:Klima Komfort® inlegzool
:PPS dempingssysteem®

:Loopzool :CF zooltechnologie

:Maten :35 - 43

clima-stream®



S1

:Model SB :CL 370
:EN ISO 20345 SB

:Model zonder stalen kap :CL 375
:EN ISO 20347

:Uitvoering :Binnenvoering aktiv-X®
:Klima Komfort® inlegzool
:PPS dempingssysteem®

:Loopzool :GX zooltechnologie

:Maten :35 - 43

clima-stream®



SB

:CL 400

:Uitvoering :EN ISO 20345 S2
:Klittenbandsluiting
:Waterproof leder
:Ergo-Tex® binnenvoering
:Klima Komfort® inlegzool
:PPS dempingssysteem®

:Loopzool :XN zooltechnologie

:Maten :36 - 49

clima-stream®



S2

:CL 35

:Uitvoering :EN ISO 20345 S1
:Klittenbandsluiting
:Geschikt voor orthopedische inlegzolen
:Binnenvoering aktiv-X®
:Klima Komfort® inlegzool
:PPS dempingssysteem®

:Loopzool :CF zooltechnologie

:Maten :39 - 49

clima-stream®



S1

:CL 20

:Uitvoering :EN ISO 20345 S2
:Geschikt voor orthopedische inlegzolen
:Ergo-Tex® binnenvoering
:Klima Komfort® inlegzool
:PPS dempingssysteem®

:Loopzool :XN zooltechnologie

:Maten :36 - 49

clima-stream®



S2

:CL 570

:Uitvoering :EN ISO 20345 S2
:Klittenbandsluiting
:Waterproof leder
:Ergo-Tex® binnenvoering
:Klima Komfort® inlegzool
:PPS dempingssysteem®

:Loopzool :XN zooltechnologie

:Maten :36 - 49

clima-stream®



S2



Electro Static Discharge.
Elektrostatische ontlading.

ESD (Electro Static Discharge - elektrostatische ontlading)

Voor alle werkomgevingen waarin wordt gewerkt met elektrostatische lading, biedt ATLAS® een collectie van moderne ESD veiligheidschoenen. De ESD modellen voorkomen het overbrengen van de elektrostatische lading op gevoelige bouwelementen, zodat deze niet in gevaar komen. Want degene die omgaat met hightech-

producten, heeft een speciale uitrusting nodig die de producten beveiligt.

Deze speciale modellen zijn anti-statisch in het bereik tussen $7,5 \times 10^5$ tot $3,5 \times 10^7$ Ohm. Hierdoor wordt bij de drager een elektrostatische oplading voorkomen. Deze kan bij ontoereikende afleiding uiterst delicate elektronische bouwdeelen zwaar beschadigen of zelfs vernietigen.



:ESD alu-tec® 120

:EN ISO 20345 S1
:alu-tec® aluminium neus
:Neusbescherming
:Ergo-Tex® binnenvoering
:ESD inlegzool
:PPS dempingssysteem®

:CF zooltechnologie

:36 - 49



:ESD TX 360

:EN ISO 20345 S1
:Klittenbandsluiting
:Neusbescherming
:Ergo-Tex® binnenvoering
:ESD inlegzool
:PPS dempingssysteem®

:CF zooltechnologie

:36 - 49



:ESD GX 390 black

:EN ISO 20345 SB
:Stalen kap
:Geolied leder
:Binnenvoering aktiv-X
:PPS dempingssysteem®

:GX zooltechnologie

:35 - 43

clima-stream®

SB S1

:ESD TX 600

:Uitvoering



:Loopzool

:Maten

:EN ISO 20345 S2
:alu-tec® aluminium neus
:Veiligheidsreflectoren
:Neusbescherming
:Ergo-Tex® binnenvoering
:ESD inlegzool
:PPS dempingssysteem®

:XN zooltechnologie

:36 - 49

clima-stream®



S2

:Uitvoering



:Loopzool

:Maten

:ESD alu-tec® 300 blueline

:EN ISO 20345 S1
:alu-tec® aluminium neus
:Gepeforeerd
:Geschikt voor orthopedische inlegzolen
:Geolied leder
:Binnenvoering aktiv-X®
:ESD inlegzool
:PPS dempingssysteem®
:XN zooltechnologie
:36 - 49

clima-stream®



S1

:Model S2

:Uitvoering



:Loopzool

:Maten

:ESD alu-tec® 100 blueline

:EN ISO 20345 S2
:alu-tec® aluminium neus
:Geschikt voor orthopedische inlegzolen
:Waterproof leder
:Binnenvoering aktiv-X®
:ESD inlegzool
:PPS dempingssysteem®

:XN zooltechnologie

:36 - 49

clima-stream®



S2

S3

:Uitvoering

:EN ISO 20345 S2
:Veiligheidsreflectoren
:Waterproof leder
:Binnenvoering aktiv-X®
:Klima Komfort® inlegzool
:PPS dempingssysteem®

:Loopzool

:Outdoor loopzool
:Grof noppenprofiel

:Maten

:36 - 50

clima-stream®



S2

EN ISO 20349 voor Gieterij- en Laslaarzen

De speciale ATLAS® laars die beschermt tegen thermische risico's en spattend gesmolten metaal.

De EN ISO 20349 stelt aangescherpte eisen voor de uitvoering van gieterij- en laslaarzen. De schoenen moeten verschillende testmethoden doorstaan in combinatie met extreme hitte en contactwerking met gesmolten metaal - dit geldt

met name voor de gesteldheid van het bovenmateriaal en de hittebestendigheid van de zool. In een omvangrijke gieterstest door TÜV Rheinland® heeft Atlas® succesvol aan alle eisen voor gieterij- en laslaarzen conform EN ISO 20349 voldaan.

GIETERIJ-
&
LASLAARZEN

:DUOSOFT 795 HI

:Uitvoering

:EN ISO 20349:2010 P Fe HI HRO
:Thermo-hittebescherming met zijdelingse **panieksluiting**
:Waterproof leder
:Thermoïssolerende schoenbasis
:Klima Komfort® inlegzool
:PPS dempingssysteem®

:Loopzool

:Overneus
:Duo-Soft® zooltechnologie
:Grof noppenprofiel

:Maten

:39 - 48

S3

:Uitvoering	:EN ISO 20349:2010 P Fe HI HRO :Stoffering bij de enkels :Waterproof leder :Ergo-Tex® binnenvoering :Klima Komfort® inlegzool :PPS-dempingssysteem®
:Loopzool	:Overneus :Duo-Soft® zooltechnologie :Grof noppenprofiel
:Maten	:39 - 48

S3

:Model S3	:DUOSOFT 765 HI :EN ISO 20349:2010 P WG HI HRO
:Model S2	:DUOSOFT 760 HI :EN ISO 20349:2010 WG HI HRO
:Uitvoering	:Laslaarzen met gesp :Panieksluiting :Waterproof leder :Ergo-Tex® binnenvoering :Klima Komfort® inlegzool :PPS dempingssysteem®
:Loopzool	:Overneus :Duo-Soft® zooltechnologie :Grof noppenprofiel
:Maten	:39 - 48

S2

S3

ERGO-MED®

Breedte 13 und 14

DE SPECIALE BREEDTEN.

Komplete verzorging zorg voor de voet

Ergo-Med®-speciale breedten staat voor een bijzonder breed pasvormconcept. De modellen zijn naar keuze verkrijgbaar in wijde 13 en 14.

Dankzij het royale volume in het voorvoetgedeelte blijft de zo belangrijke bewegingsspeelruimte voor de tenen behouden. Druk- en schuurplekken worden voorkomen. De brede pasvorm voorkomt ook het uitwijken naar een verkeerde schoenlengte.

De Ergo-Med®-serie in speciale breedten biedt alle schoendragers met brede voeten de mogelijkheid om een exact passende schoen te kiezen. Het geïntegreerde Power Point®-dempingselement voorkomt vermoeidheidsverschijnselen en ontlast de wervelkolom, de banden en de gewrichten voelbaar.

Alle Ergo-Med®-modellen zijn ook geschikt voor toepassing met inleg- of steunzolen.

ATLAS® meerwijdte-systeem

Voor optimaal draagcomfort zijn enkele millimeters vaak doorslaggevend. Naast de schoenmaat speelt de juiste wijde een grote rol. ATLAS® biedt een meerwijdte-systeem in de wijdes 10 (breed), 12 (extra) en 13 en 14 (speciaal).

Dankzij het meerwijdte-systeem kunnen zowel smalle als brede voeten optimaal met de passende schoenen worden uitgerust, waardoor problemen kunnen worden voorkomen.

W10

– breed

W12

– extra

W13

– speciaal

W14

– speciaal

:ERGO-MED 460

:EN ISO 20345 S2

:ERGO-MED 465 XP®

:EN ISO 20345 S3

Breedte: W10 / W12
Breedte: **W13 / W14**

Maten: 36 - 49



:ERGO-MED 360

:EN ISO 20345 S1

Breedte: W10 / W12
Breedte: **W13 / W14**

Maten: 36 - 49



:ERGO-MED 600

:EN ISO 20345 S2

:ERGO-MED 645 XP®

:XP® tussenzool

:EN ISO 20345 S3

Breedte: W10 / W12
Breedte: **W13 / W14**

Maten: 36 - 50



:ERGO-MED CF 4

:EN ISO 20345 S1

Breedte: W10 / W12
Breedte: **W13 / W14**

Maten: 36 - 49



:ERGO-MED AB 846 XP®

:XP® tussenzool

:EN ISO 20345 S3

Breedte: W10 / W12
Breedte: **W13 / W14**

Maten: 36 - 50



:ERGO-MED 700

:EN ISO 20345 S2

:ERGO-MED 735 XP®

:XP® tussenzool

:EN ISO 20345 S3

Breedte: W10 / W12
Breedte: **W13 / W14**

Maten: 36 - 50



MAXIMALE VEILIGHEID
„Met nog meer comfort“

KURK

THERMO TECH 700 blue

Nieuw is de extra thermische isolatie met een 4 mm kurklaag tussen de binnen- en de buitenzool.

Kurk is een natuurproduct. De schors van de kurk kan steeds opnieuw geoogst worden zonder daarbij aan de boom blijvende schade te veroorzaken.

Daarnaast beschikt het materiaal over bijzondere eigenschappen: de uitstekende isolatie tegen hitte maakt kurk een ideale bescherming tegen straling van heet asfalt en zorgt dat een optimale gevoelstemperatuur in de schoen gewaarborgd blijft.

:Thermo Tech 700 blue

- :Uitvoering**
- :EN ISO 20345 S2 HI
 - :Sluiting met driehoekige oogjes
 - :Stoffering van de schoen bij de enkels en de naden
 - :Hittebestendige naden**
 - :Stalen neus
 - :Olie- en vuilafstotend volnervig rundleder
 - :Ergo-Tex® binnenvoering
 - :Schokabsorberend systeem met luchtkamers
- :Loopzool**
- :Nitrilloopzool
 - :Zeer hittebestendig
 - :Profielloze loopzool** voorkomt ongewenste afdrukken in het asfalt
 - :Thermoïsolering
 - :Olie-, zuur- en benzinebestendig
 - :antistatisch
- :Isolering**
- :Thermo-isulerende schoen
 - :Hittebestendige kurk isolatie
 - :Thermoplastische binnenzool voor optimale warmtebescherming
- :Maten**
- :39 - 47



S2

BEROEPSSCHOENEN

:TX 361

- :EN ISO 20347
- :zonder** stalen kap
- :Neusbescherming
- :Ergo-Tex® binnenvoering
- :PPS dempingssysteem®
- :CF zooltechnologie

Maten: 36 - 48



:CF 4 Sport

- :EN ISO 20347
- :zonder** stalen kap
- :Neusbescherming
- :Veiligheidsreflectoren
- :Ergo-Tex® binnenvoering
- :PPS dempingssysteem®
- :CF zooltechnologie

Maten: 36 - 48



:CX 321 Office

- :EN ISO 20347
- :zonder** stalen kap
- :Actief ademende voering van kalfs- leder
- :Waterproof leder
- :Polyurethan Loopzool

Maten: 39 - 47



:SN 21 black

- :EN ISO 20347
- :zonder** stalen kap
- :Binnenvoering aktiv-X®
- :Waterproof leder
- :PPS dempingssysteem®
- :SN zooltechnologie

Maten: 36 - 48



:GX 395 black

- :EN ISO 20347
- :zonder** stalen kap
- :Geolied leder
- :Binnenvoering aktiv-X®
- :PPS dempingssysteem®
- :GX zooltechnologie

Maten: 35 - 43



:CL 375 white

- :EN ISO 20347
- :zonder** stalen kap
- :Binnenvoering aktiv-X®
- :PPS dempingssysteem®
- :GX zooltechnologie

Maten: 35 - 43



- :Gel-Aktiv inlegzolen

:Uitvoering

:met gelpad
:bijzonder zacht en huidvriendelijk
:microfasenvlies
:geperforeerd in de voorvoet

:Comfort

:Optimale demping bij de hiel door het gelpad
:Ontlasting van de wervelkolom, banden
:en gewrichten
:Aangenaam voetklimaat
:Ademend
:Antistatisch

:Maten

:36 - 48



- :Klima Komfort® inlegzolen

:Uitvoering

:Ademend en huidvriendelijk
:bovenmateriaal
:Geperforeerd in de voorvoet

:Comfort

:Aangenaam voetklimaat
:Goede vochtopname
:Ademend
:Antistatisch

:Maten

:36 - 49



- :ESD inlegzolen

:Uitvoering

:Ademend en huidvriendelijk
:bovenmateriaal
:Geschikt voor alle ATLAS® ESD modellen
:Geperforeerd in de voorvoet

:Comfort

:Aangenaam voetklimaat
:Goede vochtopname
:Ademend
:Antistatisch

:Maten

:36 - 49



- :Thermo inlegzolen

:Uitvoering

:warmte-isolerende laag van aluminium
:warmte-isolerend vilt bovendeeel
:zachte hiel

:Comfort

:Aangenaam voetklimaat
:Goede vochtopname
:Ademend
:Antistatisch

:Maten

:36 - 49



- :Coolmax-functionele sokken 01

:Uitvoering

:Ademend Coolmax weefsel
:**:Hak-, neus-, en zoolversterking**
:50 % Polyester, 30 % Polypropyleen,
:10 % Nylon, 10 % Polyamide

:Comfort

:Optimaal vochttransport
:Aangenaam voetklimaat
:Antibacterieel

- :Workwear sokken 02

:Uitvoering

:Ademend Coolmax weefsel
:**:Hak-, neus-, en zoolversterking**
:60 % Polyester, 20 % Polypropyleen,
:20 % Polyamide (met 10% anti-
:bacteriële nylon)

:Comfort

:Optimaal vochttransport
:Aangenaam voetklimaat
:Antibacterieel

- :Coolmax-Klima sokken 03

:Uitvoering

:Ademend Coolmax weefsel
:60 % Polyester, 20 % Polypropyleen,
:10 % Nylon, 10 % Polyamide

:Comfort

:Optimaal vochttransport
:Aangenaam voetklimaat
:Antibacterieel

- :Veters

:Uitvoering

:Kwaliteitsveters in verschillende
:kleuren en lengtes leverbaar

- :Nubuk verzorgingsspray 01

:Uitvoering

:**:Voor veiligheidsschoenen met geolied
:leder**
:Kleurloos
:Waterafstotend
:200 ml

:Inhoud
- :Waterstop verzorgingscrème 02

:Uitvoering

:**:Voor GORE-TEX® veiligheidsschoenen**
:Zwart
:Waterafstotend
:75 ml

:Inhoud
- :Waterstop verzorgingscrème
voor leder 03

:Uitvoering

:**:Voor zwaar belaste schoenen**
:Zwart of kleurloos
:Waterafstotend
:75 ml

:Inhoud



01

02

03




01



02



03

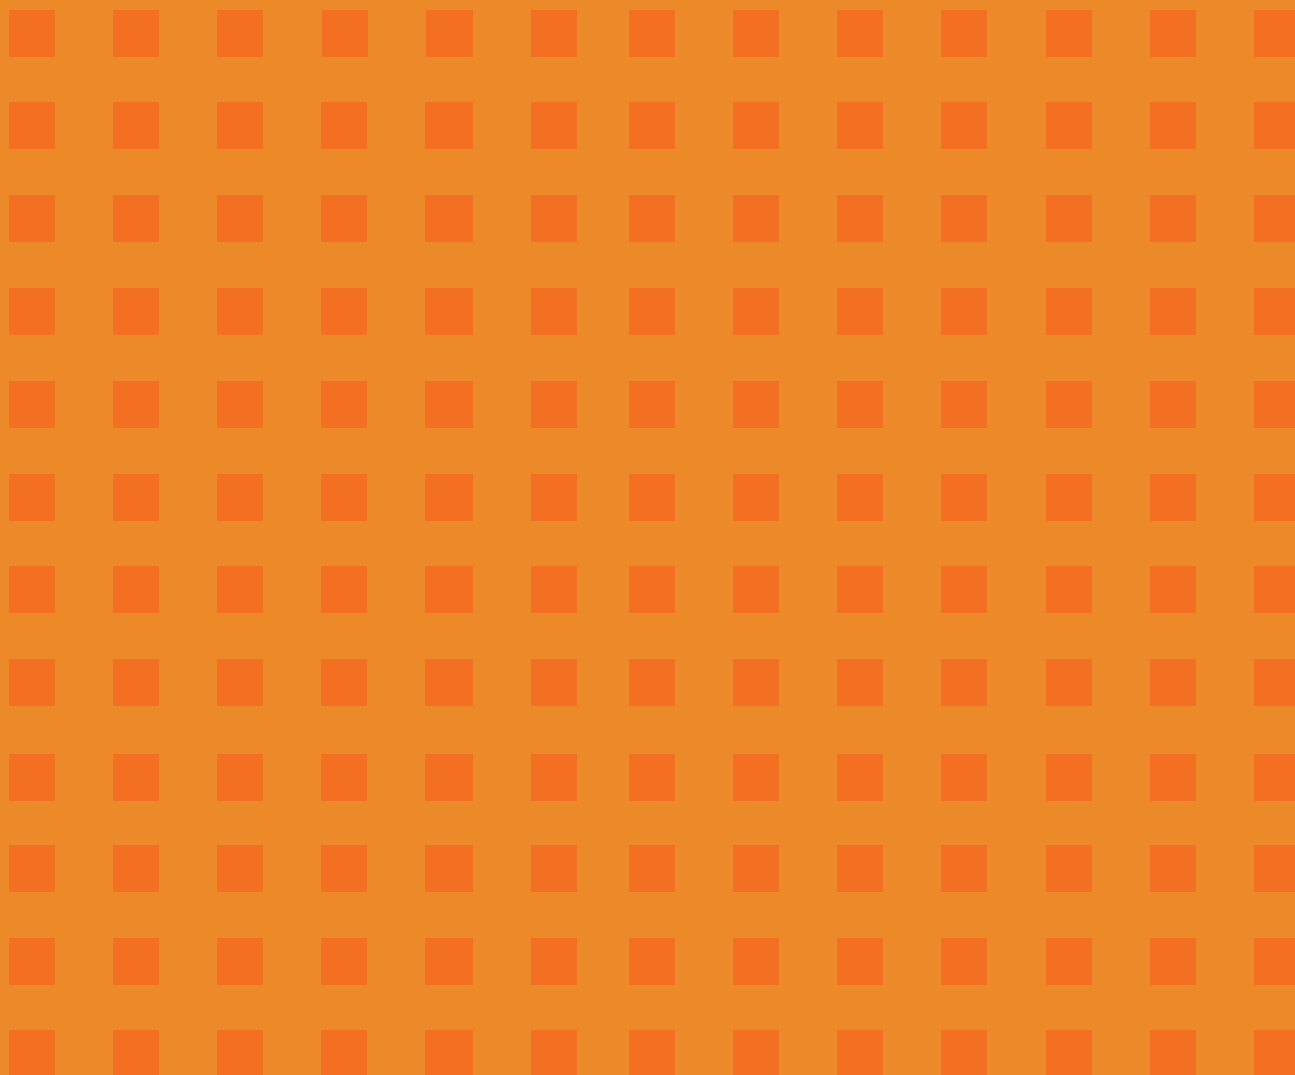

ATLAS® Nederland - the shoe company B.V.

Vleugelboot 70-72 | 3991 CL Houten

tel. 0 30 / 639 04 - 68

fax 0 30 / 639 04 - 39

info@atlasschoenen.nl

www.atlasschoenen.nl