



## Schnüranleitung zum Feuerwehrstiefel FP 900 - Fire Protec

### Wie wird der Stiefel richtig geschnürt?

:Die Schnürung des Stiefels wird von unten nach oben aufgebaut. Beachten Sie zur Hilfe die Grafik auf der rechten Seite.

:Zuerst ziehen Sie das Schnürband durch die unteren beiden Löcher des Reißverschlusses. So, dass die Enden zur Vorderseite hin auslaufen.

:Dann beginnen Sie, den Reißverschluss an der linken Seite mit dem Schuh zu verbinden. Ziehen Sie das Schnürband von oben durch die untere linke Öse am Schuh. Um mehr Festigkeit zu erhalten, ziehen Sie das Band anschließend von hinten erneut durch die linke untere Öse am Reißverschluss und wieder durch die linke Öse am Schuh.

:Ist der Reißverschluss nun an dieser Stelle mit dem Schuh verbunden, zieht man den Senkel von oben durch die nächst höhere Öse am Reißverschluss und anschließend von unten durch die nebengelegene Öse am Schuh.

:So verfahren Sie weiter bis Sie an der oberen linken Öse am Schuh angekommen sind. Diese verbinden Sie, wie zuvor bei der unteren linken Öse, zweimal mit dem Reißverschluss.

:Ist die linke Seite des Reißverschlusses nun fest mit dem Schuh verbunden, verfahren Sie genauso mit der rechten Seite.

:Die Befestigung des übrigen Schnürbandes wird nicht wie für gewöhnlich mit einer Schleife durchgeführt, sondern wie auf der Rückseite dieses Blattes erläutert.

### Pflegehinweis


Verschmutzungen am Oberleder werden abgebürstet oder mit kaltem Wasser abgewaschen. Das Oberleder ist regelmäßig, je nach Gebrauch, mit einer Schuhcreme zu pflegen. Nach dem Tragen sind Schuhe an einem gut belüfteten Ort aufzubewahren, jedoch nicht in unmittelbarer Nähe einer Heizquelle.

### Herstellernachweis

Dieses Markenprodukt wurde hergestellt durch:

**ATLAS<sup>®</sup> - Schuhfabrik GmbH & Co. KG, 44319 Dortmund - Germany, [www.atlasschuhe.de](http://www.atlasschuhe.de)**

### Außenansicht der Schnürung

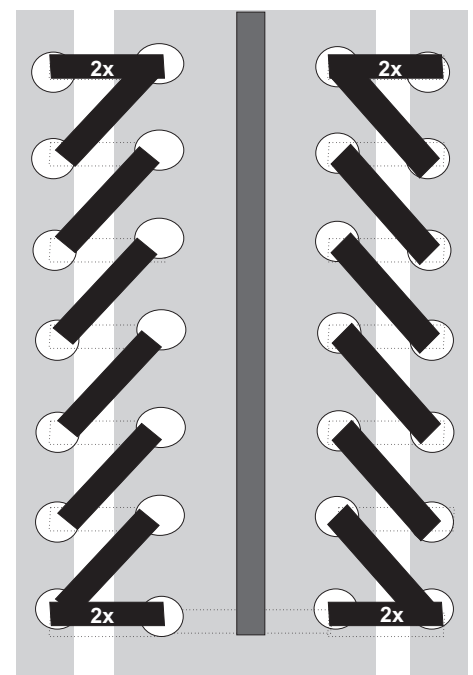

#### Legende:

Schnürband außen: 

Schnürband innen: 