

# atlas

# AAX

SERIES





**AXIMUM PROTECTION**

**AXIMUM LIGHTNESS**

**AXIMUM PERFORMANCE**

The background features a close-up profile of a person's face, showing their nose, mouth, and beard. The lighting is dramatic, with a strong red hue on the left side transitioning to black on the right. In the bottom left corner, there are two white, stylized mountain-like line drawings.



# ProTrax®

## OBERMATERIAL



### SEHR LEICHT

Außergewöhnlich leicht und sorgt dafür, dass der Schuh kaum ins Gewicht fällt – für spürbar mehr Komfort bei jedem Schritt.




### ÄUSSERST ROBUST

Zeichnet sich durch eine hohe Widerstandsfähigkeit aus, bleibt selbst unter starker Beanspruchung formstabil und schützt zuverlässig vor äußeren Einflüssen.



### FLEXIBILITÄT

Durch seine besondere Flexibilität passt es sich optimal an die Fußbewegung an. Das sorgt für einen hohen Tragekomfort und ein angenehmes Laufgefühl.




### SCHNELLE RÜCKTROCKNUNG

Ein angenehm trockenes Tragegefühl – auch bei intensiver Nutzung. Feuchtigkeit wird effektiv weggeleitet und verdunstet in kürzester Zeit.



### KEINE PFLEGE

Äußerst pflegeleicht: Es benötigt keine spezielle Behandlung und lässt sich einfach reinigen – für einen unkomplizierten Alltag.




### BESONDERS ATMUNGSAKTIV

Dank modernster Technologie ist es doppelt so atmungsaktiv wie herkömmliches Leder. So bleibt das Fußklima auch bei hoher Belastung angenehm.

**atlas**

# MAX 100 PRO

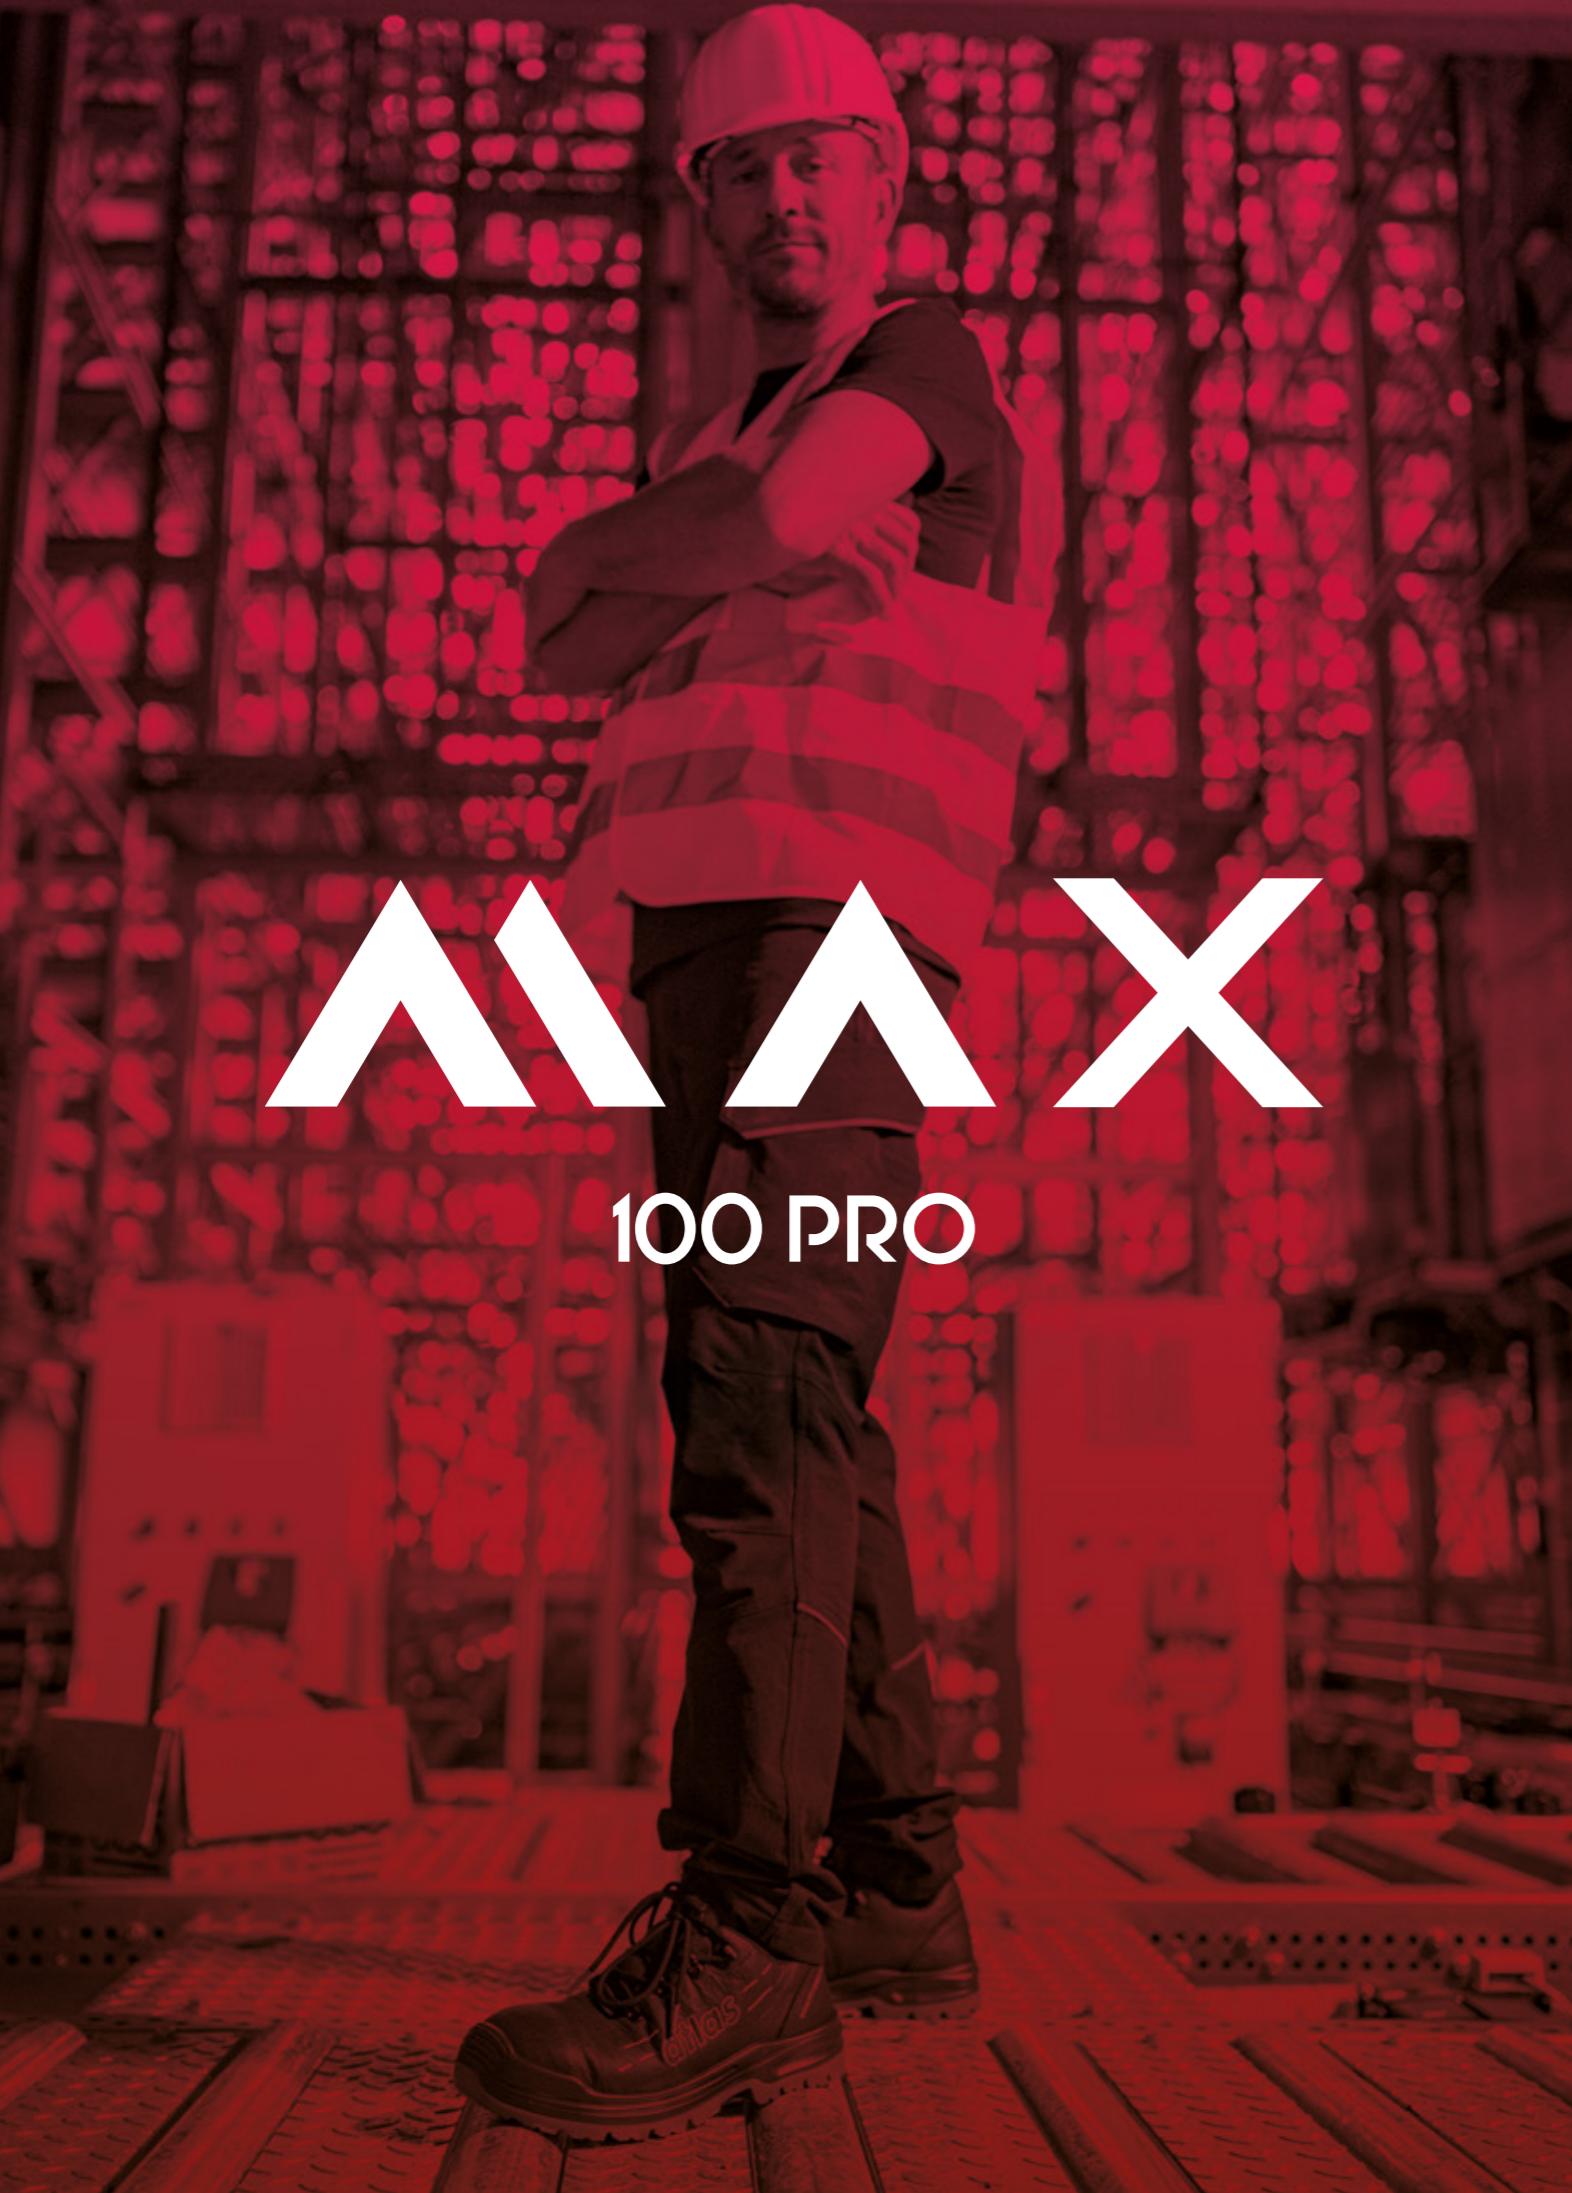

## MAX 100 PRO

EN ISO 20345 S3 SRC | Art. 75600



**ProTraX Obermaterial:** extrem robust und leicht | XP® metallfreie Durchtrittshemmung  
pflegeleichtes Material – einfach zu reinigen | wasser- und schmutzabweisend | dauerhaft  
geringe Wasseraufnahme | schnelle Rücktrocknung | abrasionsbeständige MPU® Überkappe  
MPU®-Rebound-System | ESD-Ausstattung | Stahlkappe | XR-MPU® Sohlentechnologie  
auch in W12 (extrabreit) erhältlich | geeignet für die Einlagenversorgung | 36 - 48



LEICHTER  
ALS LEDER




ÄUSSERST  
ROBUST



SCHNELLE  
RÜCKTROCKNUNG



EINFACHE  
REINIGUNG



BESONDERS  
ATMUNGSAKTIV



# atlas

## MAX 500 PRO

EN ISO 20345 S3 SRC | Art. 65300



**ProTraX Obermaterial:** extrem robust und leicht | XP® metallfreie Durchtrittshemmung  
pflegeleichtes Material – einfach zu reinigen | wasser- und schmutzabweisend | dauerhaft  
geringe Wasseraufnahme | schnelle Rücktrocknung | abrasionsbeständige MPU® Überkappe  
MPU®-Rebound-System | ESD-Ausstattung | Stahlkappe | XR-MPU® Sohlentechnologie  
auch in W12 (extrabreit) erhältlich | geeignet für die Einlagenversorgung | 36 - 48



LEICHTER  
ALS LEDER



ÄUSSERST  
ROBUST



SCHNELLE  
RÜCKTROCKNUNG



EINFACHE  
REINIGUNG



BESONDERS  
ATMUNGSAKTIV

# atlas



MAX  
510 PRO

## MAX 510 PRO

EN ISO 20345 S3 SRC | Art. 65700




**ProTraX Obermaterial:** extrem robust und leicht | XP® metallfreie Durchtrittshemmung pflegeleichtes Material – einfach zu reinigen | wasser- und schmutzabweisend | dauerhaft geringe Wasseraufnahme | schnelle Rücktrocknung | abrasionsbeständige MPU® Überkappe MPU®-Rebound-System | ESD-Ausstattung | Stahlkappe | XR-MPU® Sohlentechnologie auch in W12 (extrabreit) erhältlich | geeignet für die Einlagenversorgung | 36 - 48



LEICHTER  
ALS LEDER




ÄUSSERST  
ROBUST



SCHNELLE  
RÜCKTROCKNUNG



EINFACHE  
REINIGUNG



BESONDERS  
ATMUNGSAKTIV

# atlas



## MAX 150 BOA PRO

### MAX 150 BOA PRO

EN ISO 20345 S3 SRC | Art. 76000



**ProTraX Obermaterial:** extrem robust und leicht | BOA® Fit System | XP® metallfreie Durchtrittshemmung | pflegeleichtes Material – einfach zu reinigen | wasser- und schmutzabweisend dauerhaft geringe Wasseraufnahme | schnelle Rücktrocknung | abrasionsbeständige MPU® Überkappe | MPU®-Rebound-System | ESD-Ausstattung | Stahlkappe | XR-MPU® Sohlentechnologie auch in W12 (extrabreit) erhältlich | geeignet für die Einlagenversorgung | 36 - 48



LEICHTER  
ALS LEDER



ÄUSSERST  
ROBUST



SCHNELLE  
RÜCKTROCKNUNG



EINFACHE  
REINIGUNG



BESONDERS  
ATMUNGSAKTIV

# atlas



## MAX 550 BOA PRO

### MAX 550 BOA PRO

EN ISO 20345 S3 SRC | Art. 42200




**ProTraX Obermaterial:** extrem robust und leicht | BOA® Fit System | XP® metallfreie Durchtrittshemmung | pflegeleichtes Material – einfach zu reinigen | wasser- und schmutzabweisend dauerhaft geringe Wasseraufnahme | schnelle Rücktrocknung | abrasionsbeständige MPU® Überkappe | MPU®-Rebound-System | ESD-Ausstattung | Stahlkappe | XR-MPU® Sohlentechnologie auch in W12 (extrabreit) erhältlich | geeignet für die Einlagenversorgung | 36 - 48



LEICHTER  
ALS LEDER



ÄUSSERST  
ROBUST



SCHNELLE  
RÜCKTROCKNUNG



EINFACHE  
REINIGUNG



BESONDERS  
ATMUNGSAKTIV

# atlas



AIAAX  
SERIES