NEXT STEP

atlas®

the shoe company

2020

POWER
YOUR WORK

atlas®
the shoe company

GEZONDER WERKEN
INNOVATIES BELEVEN

Gezond werken en werkprestaties verbeteren – dat drijft ons bij iedere ontwikkeling

Ervaar de innovatieve highlights, unieke kwaliteit en individuele oplossingen op de werkvloer.

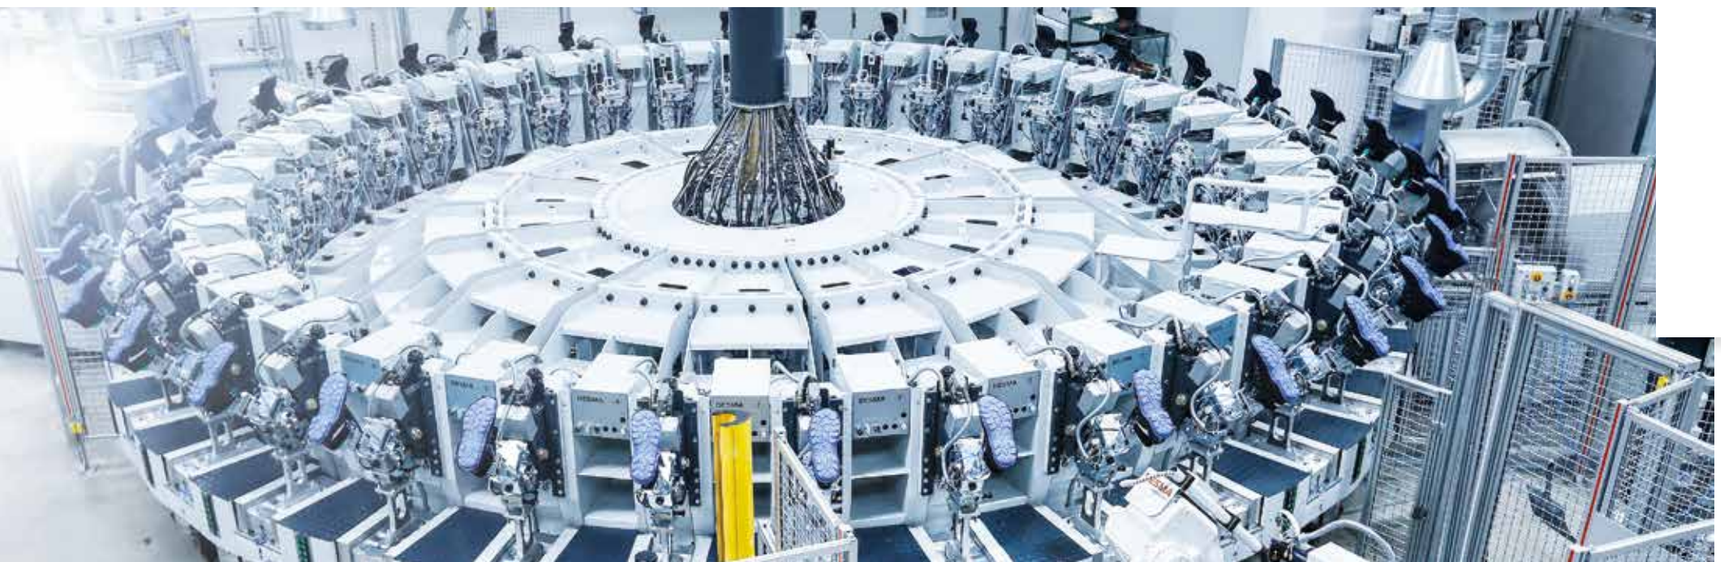

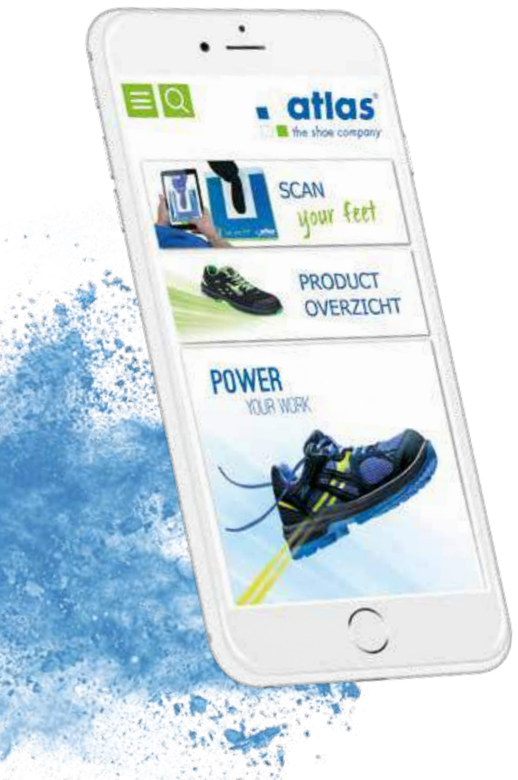

SCAN YOUR FEET 2.0

Voetscan in een nieuwe dimensie
Beleef de ATLAS® App

Scant u nu uw voeten met de nieuwe ATLAS® App en bepaal uw exacte schoenmaat en breedte.

NAAR DOWNLOAD
www.atlasschoenen.nl

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

Ontdek de voordelen!

+ EENVOUDIG SCANNEN:
altijd en overal op pixel-niveau precisie

+ GESCHIKTE VEILIGHEIDSSCHOENEN:
voor elke werkplek

+ PRODUCT-BESCHRIJVINGEN:
gedetailleerd en informatief

+ FIT FOR WORK:
GEZONDER WERKEN
INNOVATIES BELEVEN

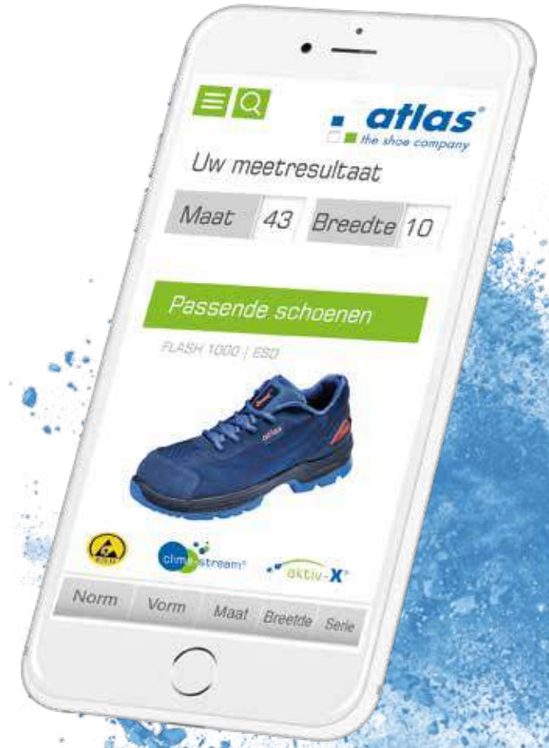

Als toebehoren verkrijgbaar:
Bestel vandaag nog uw ATLAS® Scanmat!

+ INTERACTIEVE VOETMETING
+ KEUZELIJST EN E-MAIL VERZENDING VAN UW PRODUCTKEUZE

Heeft u vragen over de ATLAS® App?

Service: +31 (0)30 63 90 468

info@atlasschoenen.nl
www.atlasschoenen.nl

GEZOND WERKEN
Ontdek het comfort

DYNAMISCHE KLIMAATREGULERING
door het clima-stream® concept

De ATLAS® clima-stream® generatie veiligheidsschoenen verhoogt de ademende activiteit en past zich optimaal aan de omgevingstemperatuur aan. Het gebruik van hoogwaardig, ademend bovenleder en licht materiaal voor de binnenvoering, zorgen samen met de Klima Komfort® inlegzool voor dit unieke comfort. Bovendien is het clima-stream® concept naar de Oeko-Tex® standard 100 getest.

CLIMA STREAM®

ACTIEVE VOCHTREGULERING
door de aktiv-X binnenvoering

De aktiv-X functionele binnenvoering werkt vochtregulerend en zorgt ervoor dat de schoenen snel kunnen drogen. De aktiv-X binnenvoering geeft niet af, is huidvriendelijk, schuurt niet en is actief ademend. Bovendien is de aktiv-X binnenvoering naar de Oeko-Tex® standard 100 getest.

AKTIV X

ESD - ELECTRO STATIC DISCHARGE
elektrostatische ontlading

Voor alle werkomgevingen waarin gewerkt wordt met elektrostatische lading, biedt ATLAS® een collectie moderne ESD-veiligheidsschoenen aan. De ESD modellen voorkomen het overbrengen van elektrostatische lading op gevoelige bouw-elementen, waardoor deze niet in gevaar komen. Degene die omgaat met hightechproducten, heeft een speciale uitrusting nodig die de producten beschermt. Deze speciale modellen zijn antistatisch in het bereik tussen 1 x 10^5 tot < 10^8 Ohm. Hierdoor wordt bij de drager elektrostatische oplading voorkomen. Deze kan bij ontoereikende afleiding uiterst delicate elektronische onderdelen zwaar beschadigen of zelfs vernietigen.

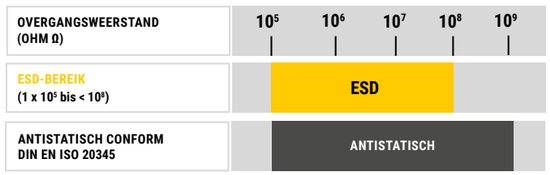

METAALVRIJE TUSSENZOOL
XP® de technologie van de toekomst

Met de penetratiebeschermende XP® technologie biedt ATLAS® een innovatieve tussenzool. De XP® tussenzool is metaalvrij, waardoor deze extreem licht en flexibel is. Door de flexibele materiaalstructuur krijgt de voet een betere loopzool-flexibiliteit in de lengte (torsie). Dit betekent in de praktijk: Als men onverwacht op een oneffen ondergrond komt, biedt de lengte-flexibliteit een uitstekende loopveiligheid. Hierdoor wordt het gevaar op verzwikking ook actief gereduceerd. De XP® zool voldoet aan de EN ISO 20345 S1P en S3 eisen.

GEZOND WERKEN
met de juiste demping

Het nieuwe 3D dempingssysteem van ATLAS® maakt merkbaar zacht en moeiteloos lopen mogelijk. De 3D zool met perfect loopcomfort bestaat uit drie basiscomponenten:

Drukverlichtend.	Demping.	Dynamisch.

DRUKVERLICHTENDE INLEGZOOL
DEMPENDE COMFORTABELE TUSSENZOOL
DYNAMISCHE LOOPZOOL

3D DEMPING

KWALITEIT
begint bij het leder

Bij ATLAS® wordt uitsluitend rundleder gebruikt van de hoogste kwaliteit. De lederen delen van de schoenen worden in onze eigen fabriek in het zuiden van Brazilië vervaardigd. Een uiterst zorgvuldige selectie van het leder garandeert dat alleen het hoogstwaardigste, vlekkeloze en zachte leder voor onze schoenen wordt gebruikt. ATLAS® breidt haar samenwerkingsportfolio op het gebied van inkoop grondstoffen uit met een lidmaatschap van de Leather Working Group (LWG). Dit lidmaatschap bestaat sinds begin 2016 en bezegelt uitsluitend verwerking van milieuvriendelijke lederhuiden in de ATLAS® productie locaties.

MEMBER OF LEATHER WORKING GROUP

EEN GROENE STAP VOORUIT

Duurzaamheid ervaren

DUURZAAMHEID ERVAREN

Voor onze productie werd in 1998 een kwaliteitsborgingssysteem geïmplementeerd.Dit centrale document management vormt het kernelement in de kwaliteitsborging en –controle. Sinds 04.07.2018 heeft ATLAS® officieel de ISO-certificering behaald.

ZDH ZERT

DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 14001
REG.-NR. Q/U1 0118082

MILIEUCERTIFICERING

De ISO 14001 certificering is ook met succes behaald op 04.07.2018. Sinds 2001 is ATLAS® al deelnemer aan het project ÖKOPROFIT. Hierdoor heeft ATLAS® als onderdeel van deze deelname al vanaf 2001 een milieumanagementsysteem gevoerd.

DUURZAAM HANDELEN

Ons begrip van duurzaamheid is niet beperkt tot omgevingsfactoren, maar ook tot de gezondheid en welzijn van de mens. Enkele jaren geleden hebben we bijvoorbeeld het “fit 4 Work“-project als verlengstuk van de totale gezondheidsbevordering van onze werknemers geïmplementeerd. Dit project wordt voortdurend doorontwikkeld en is opnieuw bekroond als Best-Practice voorbeeld.

We hechten er ook veel belang aan dat onze partners en leveranciers onze normen en verplichtingen naleven. Hiertoe worden regelmatig trainingen en audits uitgevoerd.

ATLAS®-FOOTPRINT

Duurzame reycling

LED-technologie

Afvalwater verminderen

Gebruik groene stroom

Ergo-Med® INLEGZOLEN

Ontspanning voor uw voeten

Beleef met lopen en wandelen een waar welness-gevoel: Deze exclusieve Ergo-Med® inlegzolen bieden u ontspanning voor uw voeten.

Door ondersteuning van de longitudinale boog – **in drie verschillende sterktes** – passen de inlegzolen zich optimaal aan, aan uw voeten en zorgen hiermee voor een comfortabel zacht voetbed. Pijngevoelige drukpunten worden door de uitstekende demping en een gelijkmatige gewichtsverdeling, merkbaar ontlast. De hoogwaardige Ergo-Med® inlegzolen zijn voor ATLAS® veiligheidsschoenen naar de norm EN ISO 20345 gecertificeerd. Ze zijn antistatisch en kunnen derhalve ook in ESD schoenen gedragen worden. **U ervaart de ontspanning stap voor stap.**

PRODUCTINFORMATIE

:gecertificeerd voor ATLAS® veiligheidsschoenen naar EN ISO 20345
:actief ademend en huidvriendelijk bovenmateriaal
:ontlasting voor pijn- en drukpunten
:uitstekende demping
:actieve bewegingsondersteuning
:antistatisch en ESD geschikt
:36 - 49

WELK ERGO-MED® TYPE BENT U?

Vraag advies aan onze gekwalificeerde medewerkers of doet u zelf de individuele voetafdruktest:
Kies zelf uw persoonlijke Ergo-Med® inlegzool.

Ergo-Med® green

Inlegzool ‚low'

Voor een aangename, lage en zachte bedding voor de voeten en een natuurlijke ontlasting van de rug.

Neigt u naar een doorgezakte – of platvoet?
U bent niet de enige met deze symptomen. Zodra de voetboog onder dagelijkse belasting doorzakt, spreken we van een doorgezakte voet. Dit betreft ongeveer 15 % van de bevolking. Raakt de voetboog de grond dan spreken we van een platvoet. Ca. 5 % van de bevolking heeft deze afwijking. Onze oplossing: Ergo-Med® green.

Ergo-Med® blue

Inlegzool ‚medium'

Voor een licht verhoogde voetondersteuning, een aangenaam zachte bedding en een natuurlijke ontlasting van de rug.

Heeft u een normale klassieke voet?
Ongeveer 75 % van de bevolking heeft een ‚normale' voet. Door zwaardere belasting, bijvoorbeeld in uw werk, kan het toch voor komen dat u klachten krijgt. Als voetbed adviseert ATLAS® hier inlegzool medium: Ergo-Med® blue.

Ergo-Med® red

Inlegzool ‚high'

Voor een verhoogde voetondersteuning, een aangenaam zachte bedding en een natuurlijke ontlasting van de rug.

Heeft u last van symptomen van overbelasting door een holvoet?
Ongeveer 5 % van de bevolking heeft deze aangeboren imperfectie. De holling in lengterichting van de voet blijft bij de holvoet, ook onder belasting, overmatig sterk. De voet kan hierdoor nauwelijks een dempende werking uitvoeren. De inlegzool Ergo-Med® red van ATLAS® biedt verlichting.

INNOFLEX SYSTEM®

VOEL DE KRACHT
VAN DE NIEUWE LOOPZOOL

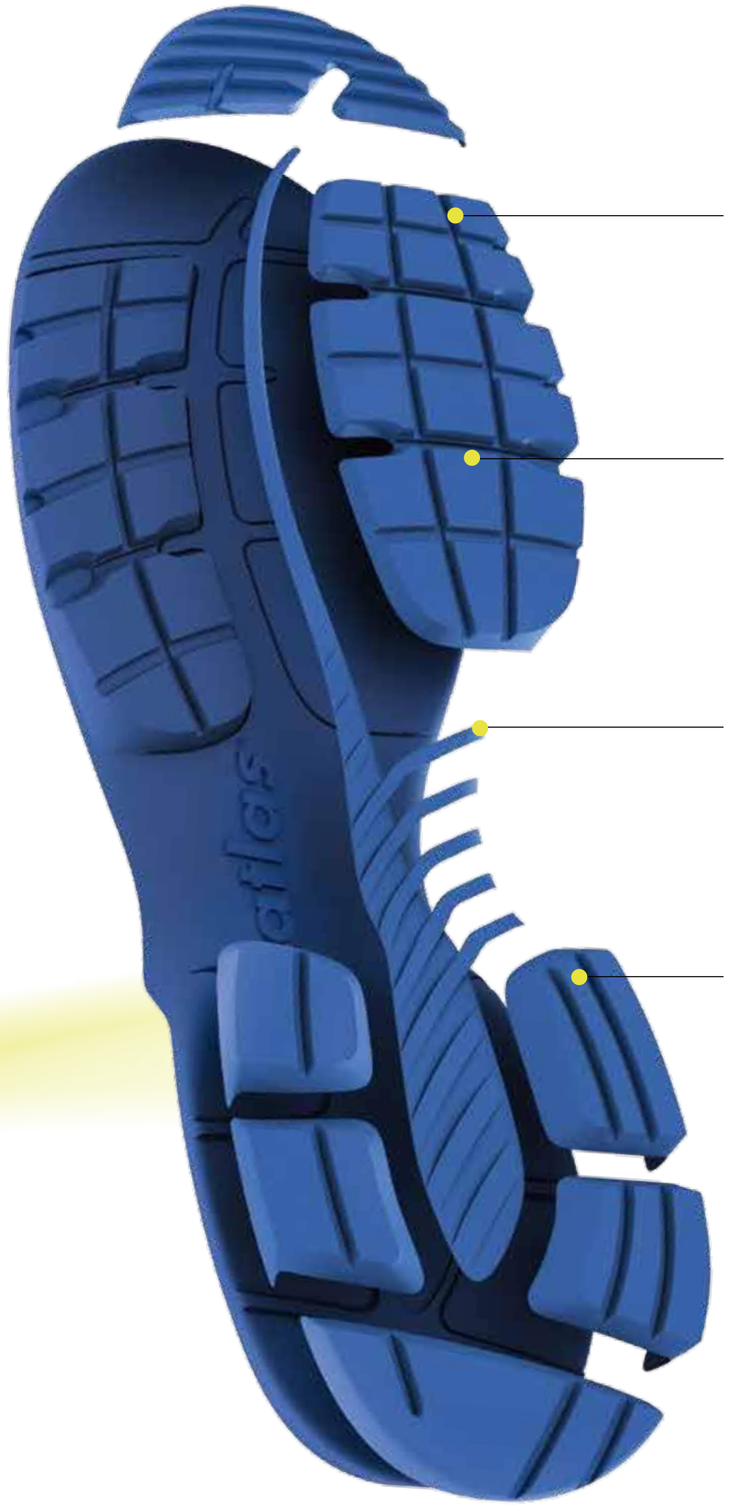

FLEXKERVEN

De talrijke en ontvankelijke **FLEXKERVEN** ondersteunen het natuurlijke afrolverloop en zorgen door hun rangschikking voor een perfecte grip en steun.

DYNAMIC PLATES

De in de voorvoet gerangschikte nieuwe **DYNAMIC PLATES** geven de voorwaartse energie perfect door. De positionering speelt hierbij een belangrijke rol.

INNOFLEX LINE

Het **INNOFLEX LINE** neemt de resterende energie op en voert deze over de beweging van binnen uit gericht naar het optimale afdrukpunt

CLOUDZONE

De impactkrachten en sterke stoten worden door de **CLOUDZONE** in de afrolfase via een high performance systeem in het hielbereik geabsorbeerd en afgezwakt, zodat de drager evenveel energie ervaart aan het einde van de dag als in het begin. De extra geplaatste profielen ondersteunen de drager en brengen zelfverzekerd lopen tot stand waarbij voor stabilisatie van de enkel minimale kracht wordt gebruikt en de focus volledig gelegd kan worden op de voorwaartse beweging.

POWER
YOUR WORK

FLASH 4000

ERVAAR PURE ENERGIE IN UW WERKOMGEVING

FLASH 4000 S1 EN ISO 20345 S1 SRC | ESD | Art.-Nr. 457

FLASH 4005 XP® S1P EN ISO 20345 S1P SRC | ESD | Art.-Nr. 459
XP® metaalvrije penetratiebescherming

Mesh-bovenmateriaal | geïntegreerde klimaatzone | Neon-Reflexstrepen | alu-tec® aluminium neus carbonvezel versterkte neusbescherming | aktiv-X binnenvoering | ESD uitvoering | 3D dempingssysteem ook in breedte W12 (extra breed) en speciale breedtematen W13 en W14 verkrijgbaar

MPU® INNOFLEX SYSTEM® | 36 - 49

MEERWIJDTE-SYSTEEM

W10	breed
W12	extra
W13	speciaal
W14	speciaal

FLASH 1300

BREATHE OUT

FLASH 1300 S1 EN ISO 20345 S1 SRC | ESD | Art.-Nr. 309
FLASH 1305 XP® S1P EN ISO 20345 S1P SRC | ESD | Art.-Nr. 323
XP® metaalvrije penetratiebescherming

Mesh-bovenmateriaal | geïntegreerde klimaatzone | carbonvezel versterkte neusbescherming
aktiv-X binnenvoering | ESD uitvoering | 3D-dempingssysteem | alu-tec® aluminium neus
geschikt voor orthopedische inlegzolen | **MPU® INNOFLEX SYSTEM®** | 36 - 49

FLASH 2600

ERVAAR DE
SPRINGKRACHT

FLASH 2600 S1 EN ISO 20345 S1 SRC | ESD | Art.-Nr. 434
FLASH 2605 XP® S1P EN ISO 20345 S1P SRC | ESD | Art.-Nr. 441
XP® metaalvrije penetratiebescherming

Sportline-bovenmateriaal met geïntegreerde klimaatzone | neon-reflectorstrip | alu-tec® aluminium neus carbonvezel versterkte neusbescherming | aktiv-X binnenvoering | ESD uitvoering | 3D-dempingssysteem geschikt voor orthopedische inlegzolen | ook in breedte W12 (extra breed) verkrijgbaar
MPU® INNOFLEX SYSTEM® | 36 - 49

FLASH 2000 S1 EN ISO 20345 S1 SRC | ESD | Art.-Nr. 446
FLASH 2005 XP® S1P EN ISO 20345 S1P SRC | ESD | Art.-Nr. 432
XP® metaalvrije penetratiebescherming

Sportline-bovenmateriaal met geïntegreerde klimaatzone | reflectorstrip | alu-tec® aluminium neus carbonvezel versterkte neusbescherming | aktiv-X binnenvoering | ESD uitvoering | 3D-dempingssysteem geschikt voor orthopedische inlegzolen | ook in breedte W12 (extra breed) verkrijgbaar
MPU® INNOFLEX SYSTEM® | 36 - 49

FLASH 2000

XP TECHNOLOGY · AKTIV X · alu-tec® INSIDE · CLIMA STREAM® · ESD · SRC SLIPWEERSTAND · W10 · W12

FLASH 5400

FLASH 5400 S2 EN ISO 20345 S2 SRC | ESD | Art.-Nr. 198

FLASH 5405 XP® S3 EN ISO 20345 S3 SRC | ESD | XP® metaalvrije penetratiebescherming | Art.-Nr. 209

Sportline-bovenmateriaal | neon-reflectorstrip | alu-tec® aluminium neus | carbonvezel versterkte neusbescherming | aktiv-X binnenvoering | ESD uitvoering | 3D-dempingssysteem geschikt voor orthopedische inlegzolen | **MPU®INNOFLEX SYSTEM®** | 36 - 49

FLASH 5200

FLASH 5200 S2 EN ISO 20345 S2 SRC | ESD | Art.-Nr. 183

FLASH 5205 XP® S3 EN ISO 20345 S3 SRC | ESD | XP® metaalvrije penetratiebescherming | Art.-Nr. 193

Sportline-bovenmateriaal | neon-reflectorstrip | alu-tec® aluminium neus | carbonvezel versterkte neusbescherming | aktiv-X binnenvoering | ESD uitvoering | 3D-dempingssysteem geschikt voor orthopedische inlegzolen | **MPU®INNOFLEX SYSTEM®** | 36 - 49

DE NIEUWE CORDURA® SERIE

FLASH 6305 XP® S3

EN ISO 20345 S3 SRC | ESD | XP® metaalvrije penetratiebescherming | Art.-Nr. 269

CORDURA®-bovenmateriaal met geïntegreerde klimaatzone | alu-tec® aluminium neus carbonvezel versterkte neusbescherming | aktiv-X binnenvoering | ESD uitvoering | 3D-dempingssysteem geschikt voor orthopedische inlegzolen | **MPU® INNOFLEX SYSTEM®** | 36 - 49

CORDURA FABRIC

Het CORDURA®-bovenmateriaal is een high-tech materiaal uit nylonvezels met lucht textuur, die tegen de zwaarste eisen van gebruik bestand is. Dit is een zeer robuust, ademend, lichtgewicht materiaal dat perfect geschikt is voor de nieuwe flash-serie. Het materiaal is bovendien water- en vuilafstotend, gemakkelijk te reinigen en duurzaam maatvast.
Materiaal: 100 % Polyamide.

CITY STYLE

STIJL ZELFVERZEKERD!

CX 56 GREY | ESD
EN ISO 20345 S1 SRC
Stalen veiligheidsneus
Art.-Nr. 358

CX 561 GREY | ESD
EN ISO 20347 SRC
Zonder veiligheidsneus
Art.-Nr. 365

CX 565 GREY | ESD
EN ISO 20345 S1P SRC
Stalen veiligheidsneus
Art.-Nr. 363

actief ademend microvezel-bovenmateriaal | aktiv-X binnenvoering | verwisselbare comfort inlegzolen met demping bij de hiel | ESD uitvoering | geschikt voor orthopedische inlegzolen | MPU® zooltechnologie | 39 - 48

CX 50 BLACK | ESD
EN ISO 20345 S1 SRC
Art.-Nr. 297

CX 505 BLACK | ESD
EN ISO 20345 S1P SRC
metalen penetratiebescherming
Art.-Nr. 346

actief ademend Microvezel-bovenmateriaal | stalen neus
aktiv-X binnenvoering | verwisselbare inlegzolen met hieldemping | ESD-uitvoering
geschikt voor orthopedische inlegzolen | MPU® zooltechnologie | 39 - 48

CX 340 | ESD
EN ISO 20345 S2 SRC
Art.-Nr. 168

CX 345 | ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
metalen penetratiebescherming
Art.-Nr. 799

zacht volnerf rundleder
MPU® zooltechnologie

39 - 48

CX 320 | ESD
EN ISO 20345 S2 SRC
Art.-Nr. 437

CX 325 | ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
metalen penetratiebescherming
Art.-Nr. 878

zacht volnerf rundleder
MPU® zooltechnologie

39 - 48

atlas®
the shoe company

CX 46 GREY | ESD
EN ISO 20345 S1 SRC
Art.-Nr. 373

actief ademend Microvezel-bovenmateriaal | Stalen neus
anatomische damespasvorm | aktiv-X binnenvoering | verwisselbare comfort inlegzolen
met demping bij de hiel | ESD uitvoering | MPU® zooltechnologie | 35 - 43

CITY STYLE WOMEN

LAAT U VERRASSEN

DOOR DESIGN EN ONWEERSTAANBAAR COMFORT

CX 40 BLACK | ESD
EN ISO 20345 S1 SRC

actief ademend Microvezel-bovenmateriaal
Art.-Nr. 289

CX 200 | ESD
EN ISO 20345 S2 SRC
Art.-Nr. 112

CX 225 | ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
metalen penetratiebescherming
Art.-Nr. 140

zacht volnerf rundleder

HET ALL-ROUND TALENT

voor beroep & industrie

TEST THE BEST

ONGELOOFLIJK LICHT.
BUITENGEWOON
DYNAMISCH.

VEILIG LOPEN MET XP® METAALVRIJE PENETRATIEBESCHERMING

MATEN
39 - 49

XP® TECHNOLOGY

ESD

SRC
SLIPWEERSTAND

SL525 XP® BLUE S3 I ESD EN ISO 20345 S3 SRC | Art.-Nr. 643

XP® metaalvrije penetratiebescherming I waterbestendig glad-leder I stalen neus veiligheidsreflectoren I overneus I aktiv-X binnenvoering I verwisselbare inlegzolen I 3D-dempingssysteem I geschikt voor orthopedische inlegzolen I ESD uitvoering I Outdoor loopzool I 39 - 49

VOOR BEROEP EN INDUSTRIE

FLASH 5265

FLASH 5265 XP® S3

EN ISO 20345 S3 SRC | ESD | Art.-Nr. 916
XP® metaalvrije penetratiebescherming

Sportline-bovenmateriaal | neon-reflectorstrip | alu-tec® aluminium neus | MPU® neusbescherming
aktiv-X binnenvoering | ESD uitvoering | 3D dempingssysteem | geschikt voor orthopedische inlegzolen
MPU® INNOFLEX SYSTEM® | 36 - 49

FLASH 8265

WATER-BESTENDIG

Sportline-materiaal in **S2**

FLASH 8265 XP® S3

EN ISO 20345 S3 SRC | ESD | Art.-Nr. 296
XP® metaalvrije penetratiebescherming

Sportline-bovenmateriaal | neon-reflectorstrip | alu-tec® aluminium neus | MPU® neusbescherming
aktiv-X binnenvoering | ESD uitvoering | 3D dempingssysteem | geschikt voor orthopedische inlegzolen
MPU® INNOFLEX SYSTEM® | 36 - 49

DE NIEUWE ALLROUNDER

SL245 XP® BLUE S3 | ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metaalvrije penetratiebescherming
Art.-Nr. 464

:Sportline-bovenmateriaal
:Stalen beschermingskap
:MPU® neusbescherming

:39 - 49

SL725 XP® BLUE S3 | ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metaalvrije penetratiebescherming
Art.-Nr. 157

:waterbestendig glad-leder
:Stalen beschermingskap
:MPU® neusbescherming
:veiligheidsreflectoren

:39 - 49

SL535 XP® S3 | ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metaalvrije penetratiebescherming
Art.-Nr. 258

:waterbestendig glad-leder
:Stalen beschermingskap
:MPU® neusbescherming
:veiligheidsreflectoren

:39 - 49

UITVOERING

:aktiv-X binnenvoering
:geschikt voor orthopedische inlegzolen
:ESD uitvoering
:3D-dempingssysteem
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®

SL64 2.0 blue S2 | ESD
EN ISO 20345 S2 SRC
Art.-Nr. 492

SL645 2.0 XP® blue S3 | ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metaalvrije penetratiebescherming
Art.-Nr. 577

:waterbestendig glad-leder
:alu-tec® aluminium neus
:aktiv-X binnenvoering
:3D-dempingssysteem
:carbon vezelversterkte neusbescherming
:ESD uitvoering
:geschikt voor orthopedische inlegzolen
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®

:36 - 49

:ook in breedte W12 (extra breed)
en speciale breedtematen
W13 en W14 verkrijgbaar

SL845 2.0 XP® blue S3 | ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metaalvrije penetratiebescherming
Art.-Nr. 652

:waterbestendig glad-leder
:veiligheidsreflectoren
:Stalen neus
:aktiv-X binnenvoering
:3D-dempingssysteem
:carbon vezelversterkte neusbescherming
:ESD uitvoering
:geschikt voor orthopedische inlegzolen
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®

:36 - 49

:ook in breedte W12 (extra breed)
en speciale breedtematen
W13 en W14 verkrijgbaar

XP

LICHT, FLEXIBEL EN METAALVRIJ

DE INNOVATIEVE
XP®- PENETRATIEBESCHERMING
ZONDER METAAL

alu-tec® 735 XP® S3 | ESD

EN ISO 20345 S3 SRC I XP® metaalvrije penetratiebescherming | Art.-Nr. 362

waterbestendig glad-leder I alu-tec® aluminium neus I veiligheidsreflectoren
carbonvezel versterkte neusbescherming I aktiv-X binnenvoering I verwisselbare inlegzolen
3D-dempingssysteem I geschikt voor orthopedische inlegzolen I Outdoor loopzool I ESD uitvoering I 39 - 48

atlas® the shoe company

alu-tec® 565 XP® S3 I ESD

EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metaalvrije penetratiebescherming
Art.-Nr. 343

:alu-tec® aluminium neus
:waterbestendig glad-leder
:veiligheidsreflectoren
:carbonvezel versterkte neusbescherming
:aktiv-X binnenvoering
:verwisselbare inlegzolen
:3D-dempingssysteem
:geschikt voor orthopedische
inlegzolen
:ESD uitvoering
:MPU® Light-zooltechnologie

:36 - 50

XP® 435 S3 | ESD

EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metaalvrije penetratiebescherming
Art.-Nr. 353

:waterbestendig glad-leder
:veiligheidsreflectoren
:carbonvezel versterkte neusbescherming
:aktiv-X binnenvoering
:verwisselbare inlegzolen
:3D-dempingssysteem
:geschikt voor orthopedische
inlegzolen
:ESD uitvoering
:MPU® Light-zooltechnologie

:36 - 49

BOA®

DRUK OM TE VERGRENDELEN

DRAAI OM VAST TE ZETTEN

TREK OM TE OPENEN

FLASH 5255

FLASH 8255

NU NIEUW

FLASH 5255 XP® BOA® S3

EN ISO 20345 S3 SRC | ESD | Art.-Nr. 706
XP® metaalvrije penetratiebescherming

Boa® Fit System | Sportline-bovenmateriaal | neon-reflectorstrip | alu-tec® aluminium neus
MPU® neusbescherming | aktiv-X binnenvoering | ESD uitvoering | 3D dempingssysteem
geschikt voor orthopedische inlegzolen | **MPU® INNOFLEX SYSTEM®** | 36 - 49

FLASH 8255 XP® BOA® S3

EN ISO 20345 S3 SRC | ESD | Art.-Nr. 314
XP® metaalvrije penetratiebescherming

Boa® Fit System | Sportline-bovenmateriaal | neon-reflectorstrip | alu-tec® aluminium neus
MPU® neusbescherming | aktiv-X binnenvoering | ESD uitvoering | 3D dempingssysteem
geschikt voor orthopedische inlegzolen | **MPU® INNOFLEX SYSTEM®** | 36 - 49

PUSH & TURN

MET HET BOA® FIT SYSTEM HEEFT U UW DRAAI GEVONDEN

BOA®

SL9405 2.0 XP® BOA® S1P | ESD
EN ISO 20345 S1P SRC
XP® metaalvrije penetratiebescherming
Art.-Nr. 622

:SPORTLINE-bovenmateriaal
:Boa® Fit System

:36 - 49

:alu-tec® aluminium neus
:carbonvezel versterkte neusbescherming
:aktiv-X binnenvoering
:verwisselbare inlegzolen
:3D-dempingssysteem
:geschikt voor orthopedische inlegzolen
:ESD uitvoering
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®

SL9645 2.0 XP® BOA® S3 | ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metaalvrije penetratiebescherming
Art.-Nr. 626

:waterbestendig glad-leder
:Boa® Fit System
:alu-tec® aluminium neus
:carbonvezel versterkte neusbescherming
:aktiv-X binnenvoering
:verwisselbare inlegzolen
:3D-dempingssysteem
:geschikt voor orthopedische inlegzolen
:ESD uitvoering
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®

:36 - 49

SL9845 2.0 XP® BOA® S3 | ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metaalvrije penetratiebescherming
Art.-Nr. 593

:waterbestendig glad-leder
:Boa® Fit System
:alu-tec® aluminium neus
:carbonvezel versterkte neusbescherming
:aktiv-X binnenvoering
:verwisselbare inlegzolen
:3D-dempingssysteem
:geschikt voor orthopedische inlegzolen
:ESD uitvoering
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®

:36 - 49

ANATOMIC BAU

de beste veiligheidsschoen voor de bouw!

ANATOMIC BAU 500 2.0 S3

EN ISO 20345 S3 SRC
metalen penetratiebescherming
Art.-Nr. 049

:39 - 50

:waterbestendig glad-leder
:overneus
:Outdoor loopzool

atlas® the shoe company

ANATOMIC BAU 540 S3

EN ISO 20345 S3 SRC
metalen penetratiebescherming
Art.-Nr. 355

:waterbestendig glad-leder
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®

:36 - 50

ANATOMIC BAU 560 S3

EN ISO 20345 S3 SRC
metalen penetratiebescherming
Art.-Nr. 357

:waterbestendig glad-leder
:MPU® neusbescherming
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®

:39 - 49

UITVOERING

:waterbestendig-glad leder
:aktiv-X binnenvoering
:verwisselbare inlegzolen
:3D-dempingssysteem
:geschikt voor orthopedische inlegzolen

ANATOMIC BAU 826 S3

EN ISO 20345 S3 SRC
metalen penetratiebescherming
Art.-Nr. 069

:overneus
:zijdelinge aantreklussen
:waterbestendig-glad leder
:aktiv-X binnenvoering
:verwisselbare inlegzolen
:3D-dempingssysteem
:geschikt voor orthopedische inlegzolen
:Outdoor loopzool

:39 - 49

XP® 155 S3

EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metaalvrije penetratiebescherming
Art.-Nr. 304

TX 84 S2

EN ISO 20345 S2 SRC
Art.-Nr. 404

:waterbestendig glad-leder
:aktiv-X binnenvoering
:verwisselbare inlegzolen
:3D-dempingssysteem
:geschikt voor orthopedische inlegzolen
:Outdoor loopzool

:36 - 50

XP® 505 S3

EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metaalvrije penetratiebescherming
Art.-Nr. 349

:waterbestendig glad-leder
:overneus
:aktiv-X binnenvoering
:verwisselbare inlegzolen
:3D-dempingssysteem
:geschikt voor orthopedische inlegzolen
:Outdoor loopzool

:39 - 49

GEZONDER WERKEN
INNOVATIES BELEVEN

GORE-TEX®
ALL-SEASONS

Goed beschermd door elk seizoen!

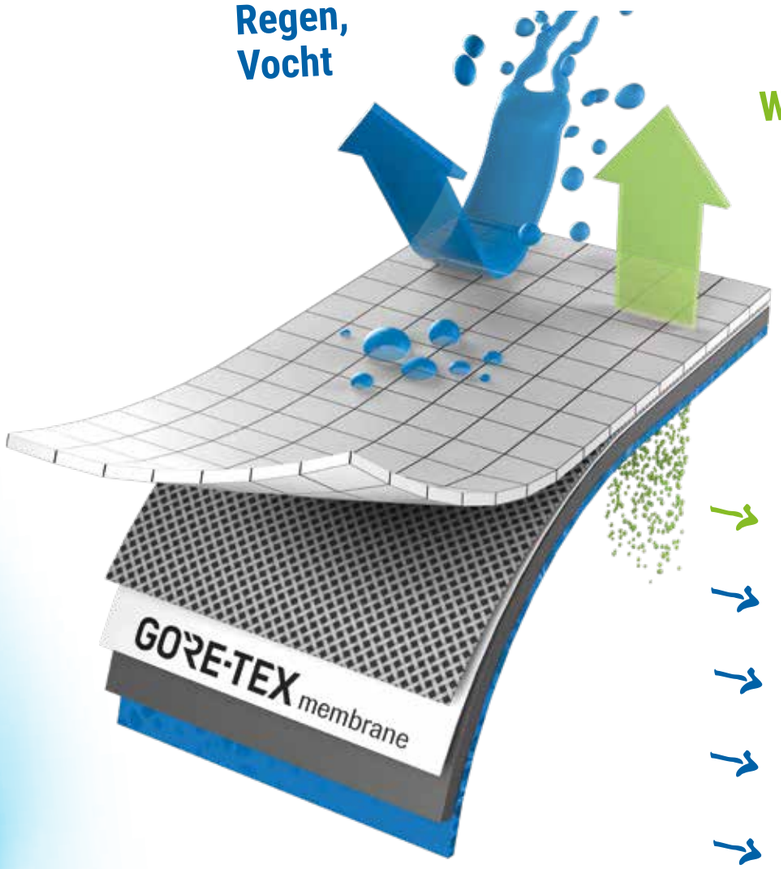

- ATLAS® bovenmateriaal
- Beschermingslaag
- GORE-TEX® membraan
- Functioneel vlies
- Speciale binnenvoering

GTX 745 2.0 GORE-TEX® S3 CI

EN ISO 20345 S3 SRC | Art.-Nr. 821
XP® metaalvrije penetratiebescherming

GORE-TEX® binnenvoering | waterbestendig glad-leder | overneus | veiligheidsreflectoren
verwisselbare inlegzolen | 3D-dempingssysteem | geschikt voor orthopedische inlegzolen
Outdoor loopzooltechnologie | 39 - 49

DE BESTE PRESTATIES VOOR U

CORDURA® MEETS GORE-TEX®

NEXT STEP

GTX 6205 GORE-TEX® S3

EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metaalvrije penetratiebescherming
GORE-TEX® FUNCTIONELE BINNENVOERING
Art.-Nr. 277

:CORDURA®-bovenmateriaal
:Neon-reflectorstrip
:alu-tec® aluminium neus
:carbonvezel versterkte neusbescherming
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®

:36 - 49

GTX 5255 GORE-TEX® S3 | ESD

EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metaalvrije penetratiebescherming
GORE-TEX® FUNCTIONELE BINNENVOERING
Art.-Nr. 740

:Sportline-bovenmateriaal
:MPU® neusbescherming
:Neon-reflectorstrip
:alu-tec® aluminium neus
:3D-dempingssysteem
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®

:39 - 49

GTX 8205 GORE-TEX® S3

EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metaalvrije penetratiebescherming
GORE-TEX® FUNCTIONELE BINNENVOERING
Art.-Nr. 290

:CORDURA®-bovenmateriaal
:Neon-reflectorstrip
:alu-tec® aluminium neus
:carbonvezel versterkte neusbescherming
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®

:36 - 49

GTX 8255 GORE-TEX® S3 | ESD

EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metaalvrije penetratiebescherming
GORE-TEX® FUNCTIONELE BINNENVOERING
Art.-Nr. 750

:Sportline-bovenmateriaal
:MPU® neusbescherming
:Neon-reflectorstrip
:alu-tec® aluminium neus
:3D-dempingssysteem
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®

:39 - 49

GTX 535 GORE-TEX® S3 CI

EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metaalvrije penetratiebescherming
Art.-Nr. 360

:GORE-TEX® binnenvoering
:waterbestendig glad-leder
:alu-tec® aluminium neus
:carbonvezel versterkte neusbescherming
:Outdoor loopzooltechnologie

:36 - 49

GTX 563 2.0 GORE-TEX® S3 CI

EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metaalvrije penetratiebescherming
Art.-Nr. 192

:GORE-TEX® binnenvoering
:waterbestendig glad-leder
:alu-tec® aluminium neus
:veiligheidsreflectoren
:carbon vezelversterkte neusbescherming
:MPU® Light-zooltechnologie

:36 - 49

GTX 780 2.0 GORE-TEX® S2 CI

EN ISO 20345 S2 SRC
Art.-Nr. 380

:GORE-TEX® binnenvoering
:waterbestendig glad-leder
:veiligheidsreflectoren
:Outdoor loopzooltechnologie

:36 - 49

UITVOERING

:GORE-TEX® binnenvoering
:veiligheidsreflectoren
:verwisselbare inlegzolen
:3D-dempingssysteem
:geschikt voor orthopedische inlegzolen

WARME VOETEN

GOED BESCHERMD

MET GORE-TEX®
BONTVOERING

BOA®

GORE-TEX PRODUCTS

GTX 985 Thermo BOA

EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metaalvrije penetratiebescherming
Art.-Nr. 962

:GORE-TEX® thermo-bontvoering
:Boa® Fit System
:waterbestendig glad-leder
:alu-tec® aluminium neus
:verwisselbare Thermo-inlegzolen
:3D-dempingssysteem
:geschikt voor orthopedische inlegzolen
:ICE-AGE Outdoor Zooltechnologie

:38 - 49

GTX 983 GORE-TEX® S3 CI

EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metaalvrije
penetratiebescherming
Art.-Nr. 257

:GORE-TEX® FUNCTIONELE BINNENVOERING
:Boa® Fit System

:39 - 49

GTX 835 GORE-TEX® S3 CI

EN ISO 20345 S3 SRC
metalen
penetratiebescherming
Art.-Nr. 070

:GORE-TEX® BINNENVOERING

:Kevlar-nadensysteem

:39 - 49

GTX 945 XP® Thermo S3 CI

EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metaalvrije
penetratiebescherming
Art.-Nr. 755

:GORE-TEX® THERMO-BONTVOERING

:Ritssluiting

:36 - 49

UITVOERING

:waterbestendig glad-leder
:verwisselbare inlegzolen
:3D-dempingssysteem
:geschikt voor orthopedische inlegzolen
:overneus
:ICE-AGE Outdoor Zooltechnologie

snow & rain

THERMO-BONTVOERING

ANATOMIC BAU 822 XP® S3 CI
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metaalvrije penetratiebescherming
Art.-Nr. 704

:waterbestendig glad-leder
:thermo-bontvoering
:overneus
:zijdelinge aantreklussen
:verwisselbare inlegzolen
:3D-dempingssysteem
:geschikt voor orthopedische inlegzolen
:thermoïsolerende schoenbasis
:ICE-AGE Outdoor loopzooltechnologie

:39 - 49

ANATOMIC BAU 825 XP® S3 CI
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metaalvrije penetratiebescherming
Art.-Nr. 068

:waterbestendig glad-leder
:thermo-bontvoering
:overneus
:zijdelinge aantreklussen
:verwisselbare inlegzolen
:3D-dempingssysteem
:geschikt voor orthopedische inlegzolen
:thermoïsolerende schoenbasis
:ICE-AGE Outdoor loopzooltechnologie

:38 - 49

DUOSOFT® TECHNOLOGIE

Nitril loopzool bij bijzondere eisen

DUOBAU 730 S3 HI
EN ISO 20345 S3 SRC
metalen penetratiebescherming
Art.-Nr. 081

:overneus
:waterbestendig glad-leder
:aktiv-X binnenvoering
:verwisselbare inlegzolen
:3D-dempingssysteem
:geschikt voor orthopedische inlegzolen
:DUOSOFT® loopzool

:39 - 49

DUOSOFT 905 HI HRO S3
EN ISO 20345 S3 SRC
metalen penetratiebescherming
Art.-Nr. 264

:overneus
:waterbestendig glad-leder
:aktiv-X binnenvoering
:verwisselbare inlegzolen
:3D-dempingssysteem
:geschikt voor orthopedische inlegzolen
:DUOSOFT® loopzool

:39 - 50

TTECH

ThermoTech® 800 S3
EN ISO 20345 S3 SRA
XP® metaalvrije penetratiebescherming
Art.-Nr. 923

:HEAT-PROTECT zooltechnologie
:hittebestendige thermische isolatie
:thermo-inlegzool
:dik, volnerf rundleder
:aktiv-X functionele binnenvoering
:profielloze zooltechnologie voorkomt ongewenste afdrukken

:39 - 50

REVOLUTIONAIR EN MULTIFUNCTIONEEL

SLIPBESTENDIGE LOOPZOOL VOOR RUIG TERREIN

Ruig terrein, onbestendige weersomstandigheden en ondergronden met verschillende textuur.
Vooral in een outdoor omgeving komt het op de juiste loopzool aan. Met het nieuwe XR®-loopzoolsysteem van ATLAS® kom je veilig aan de finish.
Met de modernste productietechnologie wordt de perfekte combinatie van nitril loopzool en MPU® tussenzool door directe aanschuiming geproduceerd. Het hangt samen met de interactie van verschillende factoren: het ergonomische profielontwerp van de nitril-loopzool zorgt voor extreme grip, slijtvastheid en ondersteunt de natuurlijke beweging. Met de hoogste antislipklasse SRC biedt het een betrouwbare grip, zelfs op gladde oppervlakken. In ruil daarvoor is de tussenzool voornamelijk verantwoordelijk voor de zachte demping. De basis is het unieke multifunctionele polyurethaan, kortom: MPU®. De combinatie van de speciaal geprofileerde nitril-loopzool en de extreem energie-absorberende, maar tegelijkertijd stabiliserende tussenzool garandeert de drager onvoorwaardelijke grip op alle ondergronden.

CROSS ZONE

Nieuwe loopvlakprofilering ondersteunt de anatomische afrolbeweging in de fase van afzet en landing.

GRIP-SEGMENTS

Slijtvaste lamellen garanderen een stevige grip op besneeuwde, ijzige, modderige of losse ondergronden. Extreem antislip en tegelijkertijd zelfreinigend.

XR-PLATES

Gesegmenteerde profielblokken bieden uitstekende grip op natte ondergronden. De tunnelvormige profilering ontleent het oppervlaktewater optimaal aan de profielblokken en houdt daarmee het loopvlak droog.

COMFORT ZONE

Krachtige hieldemping voor een krachtige loop, opdat de drager net zo veel energie heeft als bij aanvang. De extra geprofileerde loopvlakblokken garanderen onvoorwaardelijke ondersteuning op alle ondergronden.

INNOVATIONS SINCE 1910

NEXT REVOLUTION

XR 485 XP® BROWN S3 | ESD

EN ISO 20345 S3 SRC | XP® metaalvrije penetratiebescherming | Art.-Nr. 414

OILED-Nubuckleder | MPU® neusbescherming | aktiv-X binnenvoering | ESD-uitvoering | alu-tec® aluminium neus
3D-dempingssysteem | geschikt voor orthopedische inlegzolen | **XR® Zooltechnologie** | 36 - 50

robuuste Cordura®-kraag

XR 585 XP® BROWN S3 | ESD

EN ISO 20345 S3 SRC | XP® metaalvrije penetratiebescherming | Art.-Nr. 415

OILED-Nubuckleder | MPU® neusbescherming | aktiv-X binnenvoering | ESD-uitvoering | alu-tec® aluminium neus
3D-dempingssysteem | geschikt voor orthopedische inlegzolen | **XR® Zooltechnologie** | 36 - 50

XR GTX 945 Thermo S3 CI

EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metaalvrije penetratiebescherming
GORE-TEX® THERMO-BONTVOERING
Art.-Nr. 352

:waterbestendig glad-leder
:MPU® neusbescherming
:alu-tec® aluminium neus
:Ritssluiting
:verwisselbare inlegzolen
:3D-dempingssysteem
:geschikt voor orthopedische inlegzolen
:XR® Zooltechnologie

:36 - 50

XR 845 XP® S3 CI

EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metaalvrije penetratiebescherming
Art.-Nr. 371

:waterbestendig glad-leder
:MPU® neusbescherming
:alu-tec® aluminium neus
:Thermo bontvoering
:Thermo inlegzool
:aktiv-X binnenvoering
:3D-dempingssysteem
:thermisch isolerende schoenbasis
:XR® Zooltechnologie

:36 - 50

SPORTLINE
the power of lightness

SL60 2.0 BLUE S2 I ESD
EN ISO 20345 S2 SRC
Art.-Nr. 465

SL605 2.0 XP® BLUE S3 I ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metaalvrije penetratiebescherming
Art.-Nr. 493

:hydrofobe SOFT-Nubuckleder

:36 - 49

:ook leverbaar in
breedte 12 (extra breed)

SL80 2.0 BLUE S2 I ESD
EN ISO 20345 S2 SRC
Art.-Nr. 447

SL805 2.0 XP® BLUE S3 I ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metaalvrije penetratiebescherming
Art.-Nr. 494

:hydrofobe SOFT-Nubuckleder
:veiligheidsreflectoren

:36 - 49

:ook leverbaar in
breedte 12 (extra breed)

alu-tec® INSIDE

SL82 2.0 BLUE S1 I ESD
EN ISO 20345 S1 SRC
Art.-Nr. 449

SL825 2.0 XP® BLUE S1P I ESD
EN ISO 20345 S1P SRC
XP® metaalvrije penetratiebescherming
Art.-Nr. 699

:SPORTLINE-bovenmateriaal
:clima-stream® concept

:36 - 49

:ook leverbaar in
breedte 12 (extra breed)

CLIMA STREAM®

UITVOERING

:alu-tec® aluminium neus
:carbonvezel versterkte neusbescherming
:aktiv-X binnenvoering
:verwisselbare inlegzolen
:3D-dempingssysteem
:geschikt voor orthopedische inlegzolen
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®

NEXT STEP

FLASH 1600

FLASH 1600 S1 EN ISO 20345 S1 SRC | ESD | Art.-Nr. 917
FLASH 1605 XP® S1P EN ISO 20345 S1P SRC | ESD | Art.-Nr. 324
XP® metaalvrije penetratiebescherming

Mesh-bovenmateriaal | geïntegreerde klimaatzone | carbonvezel versterkte neusbescherming aktiv-X binnenvoering | ESD uitvoering | 3D-dempingssysteem | alu-tec® aluminium neus geschikt voor orthopedische inlegzolen | **MPU® INNOFLEX SYSTEM®** | 36 - 49

atlas the shoe company

SL46 2.0 BLUE S1 | ESD
EN ISO 20345 S1 SRC
Art.-Nr. 233

SL465 2.0 XP® BLUE S1P | ESD
EN ISO 20345 S1P SRC
XP® metaalvrije penetratiebescherming
Art.-Nr. 224

:36 - 49

:klittenbandsluiting
:carbonvezel versterkte
neusbescherming

SL40 2.0 BLUE S1 | ESD
EN ISO 20345 S1 SRC
Art.-Nr. 294

SL405 2.0 XP® BLUE S1P | ESD
EN ISO 20345 S1P SRC
XP® metaalvrije penetratiebescherming
Art.-Nr. 299

:carbonvezel versterkte
neusbescherming
:36 - 49

UITVOERING

:alu-tec® aluminium neus
:SPORTLINE-bovenmateriaal
:clima-stream® concept
:aktiv-X binnenvoering
:verwisselbare inlegzolen
:3D-dempingssysteem
:geschikt voor orthopedische inlegzolen
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®

KWALITEIT, DIE OOK MORGEN NOG INSPIREERT

TX 360 S1 | ESD
EN ISO 20345 S1 SRC
Art.-Nr. 830

:SPORTLINE-bovenmateriaal
:klittenbandsluiting
:clima-stream® concept
:ESD uitvoering
:carbonvezel versterkte neusbescherming

:36 - 50

CF 2 BLACK S1 | ESD
EN ISO 20345 S1 SRC
Art.-Nr. 765

:SPORTLINE-bovenmateriaal
:veiligheitsreflectoren
:clima-stream® concept
:ESD uitvoering
:carbonvezel versterkte neusbescherming

:36 - 49

TX 40 S2
EN ISO 20345 S2 SRC
Art.-Nr. 397

:hydrofobe SOFT-Nubuckleder
:klittenbandsluiting

:36 - 49

alu-tec® 62 S2 | ESD
EN ISO 20345 S2 SRC
Art.-Nr. 158

alu-tec® 625 XP® S3 | ESD
EN ISO 20345 S2 SRC
XP® metaalvrije penetratiebescherming
Art.-Nr. 154

:hydrofobe SOFT-Nubuckleder
:veiligheitsreflectoren
:ESD uitvoering

:36 - 49

TX 48 S2
EN ISO 20345 S2 SRC
Art.-Nr. 421

:waterbestendig-glad leder

:36 - 50

UITVOERING

:aktiv-X binnenvoering
:verwisselbare inlegzolen
:3D-dempingssysteem
:geschikt voor orthopedische inlegzolen
:MPU® Light-zooltechnologie

X life

GX 100 S1 EN ISO 20345 S1 SRC | ESD | Art.-Nr. 173
GX 105 S1P EN ISO 20345 S1P SRC | ESD | Art.-Nr. 179
metalen penetratiebescherming

anatomische dames pasvorm | Mesh-bovenmateriaal met geïntegreerde klimaatzone
Neusbescherming | aktiv-X binnenvoering | ESD uitvoering | 3D-dempingssysteem
geschikt voor orthopedische inlegzolen | MPU® Light-zooltechnologie | 35 - 43

POWER YOUR WORK

women's Fit

GX 130 BLACK S1 | ESD
EN ISO 20345 S1 SRC
Art.-Nr. 452

:SPORTLINE-bovenmateriaal
:clima-stream® concept
:verwisselbare inlegzolen
:geschikt voor orthopedische inlegzolen

:35 - 43

GX 132 GREEN S1 | ESD
EN ISO 20345 S1 SRC
Art.-Nr. 943

GX 135 GREEN S1P | ESD
EN ISO 20345 S1P SRC
penetratiebeschermende tussenzool
Art.-Nr. 947

:SPORTLINE-bovenmateriaal
:clima-stream® concept
:verwisselbare inlegzolen
:geschikt voor orthopedische inlegzolen

:35 - 43

UITVOERING

:WOMEN'S FIT:
anatomische dames pasvorm
:aktiv-X binnenvoering
:ESD uitvoering
:3D-dempingssysteem
:MPU® Light-zooltechnologie

UITVOERING

:WOMEN'S FIT:
anatomische dames pasvorm
:aktiv-X binnenvoering
:ESD uitvoering
:3D-dempingssysteem
:MPU® Light-zooltechnologie

women's Fit

GX 390 BLACK SB | ESD
EN ISO 20345 SB SRC
Art.-Nr. 498

:hydrofobe SOFT-Nubuckleder
:clima-stream® concept

:35 - 43

GX 350 BLACK S1 | ESD
EN ISO 20345 S1 SRC
Art.-Nr. 455

:klittenbandsluiting
:clima-stream® concept
:verwisselbare inlegzolen
:geschikt voor orthopedische inlegzolen

:35 - 43

GX 805 S3 | ESD
EN ISO 20345 S3
XP® metaalvrije penetratiebescherming
Art.-Nr. 454

:hydrofobe SOFT-Nubuckleder
:veiligheidsreflectoren
:geschikt voor orthopedische inlegzolen

:35 - 43

GX 120 BLACK S2 | ESD
EN ISO 20345 S2 SRC
Art.-Nr. 451

GX 125 BLACK S3 | ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
metalen penetratiebescherming
Art.-Nr. 661

:waterbestendig-glad leder
:verwisselbare inlegzolen
:geschikt voor orthopedische inlegzolen

:35 - 43

SNEAKERLINE

Experience the Sneaker Feeling

A240 S1 | ESD
EN ISO 20345 S1
Art.-Nr. 977

:SPORTLINE-bovenmateriaal
:clima-stream® concept

:36 - 49

A420 S1 | ESD
EN ISO 20345 S1
Art.-Nr. 786

:SPORTLINE-bovenmateriaal
:clima-stream® concept

:36 - 47

A460 S1 | ESD
EN ISO 20345 S1
Art.-Nr. 788

:WOMEN'S FIT:
anatomische dames pasvorm
:SPORTLINE-bovenmateriaal
:clima-stream® concept

:36 - 43

UITVOERING

:aktiv-X binnenvoering
:verwisselbare inlegzolen
:3D-dempingssysteem
:geschikt voor orthopedische inlegzolen
:Sneaker zooltechnologie

A280 S2 | ESD
EN ISO 20345 S2
Art.-Nr. 978

A285 XP® S3 | ESD
EN ISO 20345 S3
XP® metaalvrije penetratiebescherming
Art.-Nr. 892

:waterbestendig glad-leder
:36 - 49

A105 XP® S3 | ESD
EN ISO 20345 S3
XP® metaalvrije penetratiebescherming
Art.-Nr. 747

:waterbestendig glad-leder
:36 - 49

A585 XP® S3 | ESD
EN ISO 20345 S3
XP® metaalvrije penetratiebescherming
Art.-Nr. 246

:waterbestendig glad-leder
:36 - 49

A515 XP® S3 | ESD
EN ISO 20345 S3
XP® metaalvrije penetratiebescherming
Art.-Nr. 244

:waterbestendig glad-leder
:36 - 49

CLEAN & WHITE 2.0

UITVOERING

:aktiv-X binnenvoering
:3D-dempingssysteem
:geschikt voor orthopedische inlegzolen
:ESD uitvoering

CL 46 2.0 S1 | ESD
EN ISO 20345 S1 SRC
Art.-Nr. 242

:sandaal
:CLEANLINE-bovenmateriaal:
geur- en bacterieremmend
:clima-stream® concept
:geschikt voor orthopedische inlegzolen
:**MPU® INNOFLEX SYSTEM®**

:36 - 49

CL GX 350 2.0 S1 | ESD
EN ISO 20345 S1 SRC
Art.-Nr. 484

:Dames sandaal
:CLEANLINE-bovenmateriaal:
geur- en bacterieremmend
:clima-stream® concept
:geschikt voor orthopedische inlegzolen
:MPU® Light-zooltechnologie

:35 - 43

CL 370 2.0 SB | ESD
EN ISO 20345 SB SRC
Art.-Nr. 490

:Dames klomp
:CLEANLINE-bovenmateriaal:
geur- en bacterieremmend
:Comfort-voetbed
:clima-stream® concept
:MPU® Light-zooltechnologie

:35 - 43

CL 490 2.0 S2 | ESD
EN ISO 20345 S2 SRC
Art.-Nr. 367

:CLEANLINE-bovenmateriaal:
geur- en bacterieremmend
:aktiv-X Funktionsfutter
:**MPU® INNOFLEX SYSTEM®**

:36 - 49

CL 20 2.0 S2 | ESD
EN ISO 20345 S2 SRC
Art.-Nr. 875

:CLEANLINE-bovenmateriaal:
geur- en bacterieremmend
:geschikt voor
orthopedische inlegzolen
:**MPU® INNOFLEX SYSTEM®**

:36 - 49

CL 400 2.0 S2 | ESD
EN ISO 20345 S2 SRC
Art.-Nr. 874

:CLEANLINE-bovenmateriaal:
geur- en bacterieremmend
:geschikt voor
orthopedische inlegzolen
:**MPU® INNOFLEX SYSTEM®**

:36 - 49

CL 570 2.0 S2 | ESD
EN ISO 20345 S2 SRC
Art.-Nr. 870

:CLEANLINE-bovenmateriaal:
geur- en bacterieremmend
:geschikt voor
orthopedische inlegzolen
:**MPU® INNOFLEX SYSTEM®**

:36 - 49

SPECIALISTISCHE SCHOEN VOOR DE

METAALVERWERKENDE INDUSTRIE CONFORM EN ISO 20349

De norm **EN ISO 20349** stelt aangescherpte eisen aan de uitvoering van gieterij- en laslaarzen. De schoenen moeten verschillende testmethoden positief doorstaan, in combinatie met extreme hitte en contactwerking met gesmolten metaal. Dit geldt in het bijzonder voor de gesteldheid van het bovenmateriaal en de hittebestendigheid van de zool. In een omvangrijke gieterijtest door TÜV Rheinland heeft ATLAS® aan alle eisen van EN ISO 20349 voor gieterij- en laslaarzen voldaan.

WATERBESTENDIG GLAD-LEDER

Het bovenmateriaal van deze laars is van speciaal gelooid waterproof leder. Het leder is extreem robuust, duurzaam en toch actief ademend.

KEVLAR-NADENSYSTEEM

Ter bescherming van de bovenste platte naden bestaan deze uit hoogwaardig kevlar.

ZIJDELINGE PANIEKSLUITINGEN

Zijdelinge snelsluitingen maken een snelle in- en uitstap uit de veiligheidslaars mogelijk.

THERMO-HITTE-BESCHERMINGSKAP

De thermische hittebeschermingskap biedt bescherming tegen spetters van gesmolten metaal.

EN ISO 20349

DUOSOFT 765 2.0

EN ISO 20349-2:2017 WG HI HRO P SRC
metalen penetratiebescherming
Art.-Nr. 083

:Laslaarzen
:Thermische-hittebeschermingskap
:Zijdelinge paniekssluiting
:penetratiebeschermende tussenzool
:Overneus
:Thermoïsolerende schoenbasis
:39 - 49

LASLAARZEN

DUOSOFT 792 S3

EN ISO 20349:2010 Fe HI HRO P SRC
metalen penetratiebescherming
Art.-Nr. 721

:Gieterij- & Laslaarzen
:penetratiebeschermende tussenzool
:Hittebestendige loopzolen
:Thermoïsolerende schoenbasis
:38 - 48

GIETERIJ- & LASLAARZEN

DUOSOFT 930 S3

EN ISO 20349: 2010 Fe HI1 HRO P SRC
metalen penetratiebescherming
Art.-Nr. 093

:Gieterij- & Laslaarzen
:penetratiebeschermende tussenzool
:Overneus
:Thermoïsolerende schoenbasis
:39 - 48

GIETERIJ- & LASLAARZEN

UITVOERING

:dragende naden van Kevlar
:3D-dempingssysteem
:geschikt voor orthopedische inlegzolen
:DUOSOFT® loopzool
:speciaal gelooid waterproof leder:
extreem robuust, duurzaam en actief ademend

CTEC

METAALVRIJ
COMPOSIET CAP

C 1605 S1P | ESD
EN ISO 20345 S1P SRC
XP® metaalvrije penetratiebescherming
Art.-Nr. 261

:Mesh-bovenmateriaal
:geïntegreerde klimaatzone
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®

:36 - 49

C 1305 S1P | ESD
EN ISO 20345 S1P SRC
XP® metaalvrije penetratiebescherming
Art.-Nr. 252

:Mesh-bovenmateriaal
:geïntegreerde klimaatzone
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®

:36 - 49

C 6305 S3 | ESD
EN ISO 20345 S3 SRC
XP® metaalvrije penetratiebescherming
Art.-Nr. 939

:Cordura®-bovenmateriaal
met geïntegreerde klimaatzone
:carbonvezel versterkte neusbescherming
:MPU® INNOFLEX SYSTEM®

:36 - 49

UITVOERING

:aktiv-X binnenvoering
:3D-dempingssysteem
:ESD uitvoering
:geschikt voor orthopedische inlegzolen

ORTHOPEDISCHE INLEGZOLEN

Orthopedische inlegzolen mogen alleen in combinatie met een geldige goedkeuring in veiligheidsschoenen worden ingelegd om aan de norm EN ISO 20345 te kunnen blijven voldoen. De model testen werden door TÜV Rheinland uitgevoerd. De aanpassing van de inlegzolen worden door uw orthopedisch specialist voorgeschreven. ATLAS® biedt voor orthopedische inlegzolen een groot assortiment aan praktijkgerichte oplossingen:

UW INLEGZOLEN VIA DE LOKALE ORTHOPEDISCH SPECIALIST.

Kiest u uit het ATLAS® assortiment een model welke wordt aangemerkt met het symbool voor inlegzolen. Indien uw orthopeed een medisch noodzakelijke aanpassing heeft voorgeschreven, geeft u de gekozen ATLAS® veiligheidsschoen met het recept af bij uw lokaal gecertificeerd specialist. Voor uw persoonlijke inlegzool staan zowel de Ergo-Med® - als de Klima Komfort® inlegzool tot uw beschikking. Uw orthopedische specialist maakt dan, met inachtneming van de bijgesloten productie-instructies (gebruiksaanwijzing), uw persoonlijk op maat gemaakte inlegzool. De meest actuele versie van de productie-instructies en uitgebreide informatie kunt u verkrijgen via onze homepage op **www.atlasschoenen.nl**

GOEDGEKEURDE INLEGZOLEN VOOR ATLAS® VEILIGHEIDSSCHOENEN

ATLAS® biedt voor orthopedische steunzolen een groot assortiment aan verschillende inlays.

U KUNT MET UW ORTHOPEDISCH SPECIALIST KIEZEN UIT DE VOLGENDE INLEGZOLEN:

Klima Komfort® ESD

Ergo-Med® green ‚low'

Ergo-Med® blue ‚medium'

Ergo-Med® red ‚high'

CHECKLIST VOOR UW ORTHOPEDISCHE INLEGZOLEN

- Kiest u uit het ATLAS® assortiment een model die wordt aangeduid met het symbool voor inlegzolen.
- Indien uw orthopeed een medisch noodzakelijke aanpassing heeft voorgescheven, geeft u de gekozen ATLAS® veiligheidsschoen met het recept af bij uw lokale orthopedisch specialist.
- Uw orthopedisch specialist maakt vervolgens, rekeninghoudend met de modificatie instructie (handleiding) bijgevoegd in de schoenen-doos, uw individueel op maat gemaakte inlegzool. De in de schoen aanwezige ATLAS® Klima Komfort® inlegzool vormt hiervoor de basis.
- Voor uw persoonlijke inlegzolen zijn ook de ATLAS® Ergo-Med® inlegzolen beschikbaar. De modificatie instructies kunnen ook gedownload worden op onze homepage www.atlasschoenen.nl
- De afrekening vindt plaats via de orthopedisch specialist.

Secosol® Matthias Hartmann Orthopädie + Sport GmbH

:geschikt voor ATLAS® veiligheidsschoenen conform EN ISO 20345
:verkortingscompensatie tot 8 mm
:binnen- en buitenrand verhoging
:hielpolster, plantarispolster of optioneel hielspoorpolster
:ESD geschikt
:voldoet aan de eisen conform DGUV regel 112-191

:35 - 50

Secosol® by hartmann

Let u er alstublieft op dat eerst de betreffende instructies voor modificatie (handleiding) geraadpleegd worden voor aanpassing van de inlegzolen. Meer informatie over inlegzolen vindt u op www.atlasschoenen.nl

Heeft u vragen?

ANNEMIEKE FABRY
+31 (0)30 63 90 468
info@atlasschoenen.nl

ORTHOPEDISCHE SCHOEN AANPASSINGEN

Via de ATLAS® Orthopedisch schoenmaker

Orthopedische schoen aanpassingen omvatten het opnemen van orthopedische elementen zoals bijvoorbeeld afrolhulpen, schoen- en hakverhogingen. Deze worden vanuit functionaliteit en gezondheidsoogpunt individueel geïntegreerd en helpen bestaande klachten verminderen of juist klachten te voorkomen. De orthopedische elementen moeten goedgekeurd zijn om aan de norm EN ISO 20345 te blijven voldoen De model testen werden uitgevoerd door TÜV Rheinland.

ERGO-MED 360 S1
EN ISO 20345 S1 SRC | Art.-Nr. 877

:W10 / W12
:W13 / W14
:36 - 50

BLUELINE

ERGO-MED 2000 S1 I ESD
EN ISO 20345 S1 SRC | Art.-Nr. 864

:W10 / W12
:**W13 / W14**
:36 - 50

BLUELINE

ERGO-MED 600 S2
EN ISO 20345 S2 SRC | Art.-Nr. 867

ERGO-MED 645 XP® S3
EN ISO 20345 S3 SRC | Art.-Nr. 907
XP® metaalvrije penetratiebescherming

:W10 / W12
:W13 / W14
:36 - 50

BLUELINE XP

ERGO-MED 460 S2
EN ISO 20345 S2 SRC | Art.-Nr. 872

ERGO-MED 465 XP® S3
EN ISO 20345 S3 SRC | Art.-Nr. 869
XP® metaalvrije penetratiebescherming

:W10 / W12
:W13 / W14
:36 - 50

BLUELINE XP

Check-List voor uw orthopedische modificatie

1. Kies een schoenmodel in uw maat en breedte uit in de onderstaande ATLAS® Ergo-Med® Serie.
2. Informeert u ons over de voorgeschreven aanpassing tesamen met het voorgeschreven recept.
3. ATLAS® zal de noodzakelijke aanpassing uitvoeren.
4. De levering en factuur van de voorgenomen aanpassingen worden afgehandeld door ATLAS® of de ATLAS® dealer.

ERGO-MED 737 XP® S3
EN ISO 20345 S3 SRC | Art.-Nr. 153
XP® metaalvrije penetratiebescherming

:waterbestendig glad-leder

:W10 / W12
:W13 / W14
:36 - 49

BLUELINE XP

ERGO-MED 735 XP® S3
EN ISO 20345 S3 SRC | Art.-Nr. 865
XP® metaalvrije penetratiebescherming

:hydrofobe SOFT-Nubuckleder

:W10 / W12
:W13 / W14
:36 - 50

BLUELINE XP

ERGO-MED 846 XP® S3
EN ISO 20345 S3 SRC | Art.-Nr. 521
XP® metaalvrije penetratiebescherming

:thermo-bontvoering

:W10 / W12
:W13 / W14
:36 - 50

BLUELINE XP

SCHOEN TOEBEHOREN

DE BESTE UITRUSTING

SCHOENVETERS

Kwaliteitsveters in verschillende kleuren en lengtes:

SCHOEN/KLEUR	LENGTE	ART.-NR.
schoen laag Blauw	105 cm	37070
schoen laag Groen	105 cm	37071
schoen laag Zwart	105 cm	37076
schoen laag Wit	105 cm	37074
FLASH schoen laag Blauw	115 cm	37080
FLASH schoen laag Groen	115 cm	37081
FLASH schoen laag Zwart	115 cm	37086
FLASH schoen laag Grijs	115 cm	37077

SCHOEN/KLEUR	LENGTE	ART.-NR.
laars Blauw	140 cm	37091
laars Zwart	140 cm	37096
winterlaarzen Zwart/Blauw	145 cm	37073
bouwlaarzen Zwart/Blauw	115 cm	37078
Citystyle Zwart	80 cm	37075

Klima sokken Thermo°Cool™

THERMOCOOL™ klima sokken met LYCRA® -vezel met dubbele functionaliteit; snel drogend vermogen, lichtgewicht holle vezel voor isolatie, optimaal vochttransport, het hele jaar door thermoregulatie en antibacterieel.
Grootte: 35-50 | Art.-Nr. 95900

80% Polyester, 18% Polyamide, 2% Elastaan
Thermo°CoolTM en Lycra® zijn handelsmerken van INVISTA

Coolmax Functie sokken

ademende Coolmax-vezel hiel-, teen,-, en zoolversterking, optimaal vochttransport, aangenaam voetklimaat, antibacterieel
Grootte: 35-50 | Art.-Nr. 92700

50% Polyester, 30% Polypropyleen,
10% Nylon,10% Polyamide

Workwear Functionele sokken

ademende Coolmax-vezel hiel-, teen-, en zoolversterknig , optimaal vochttransport, aangenaam voetklimaat, antibacterieel
Grootte: 35-50 | Art.-Nr. 93000

60% Polyester, 20% Polypropyleen,
20% Polyamide (bevat 10% antibacterieel nylon)

Multi-Waterstop Impregneerspray

:voor alle ATLAS®-materialen met een diep beschermingseffect door nanotechnologie
:betrouwbare impregnatie tegen vocht en vuil
:125 ml
:Art.-Nr. 94310

Fresh & Active Desinfecterende spray

:de ideale binnenvoering hygiëne voor alle ATLAS® veiligheidsschoenen
:voor alle materialen met langdurige werking
:150 ml
:Art.-Nr. 94320

Waterstop lederverzorgingscreme ZWART/KLEURLOOS

:voor zwaar belast schoeisel
:waterafstotend
:75 ml
:Art.-Nr. 94100 (ZWART)
:Art.-Nr. 94000 (KLEURLOOS)

atlas®
the shoe company

VEILIGHEIDSSCHOENEN 2020

www.atlasschoenen.nl